


FICHE PRODUIT

BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR | Hublot robuste pour mur et plafond IP65

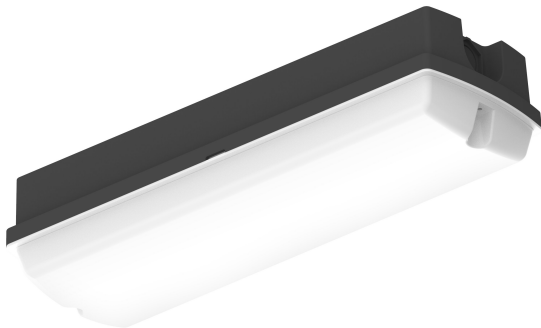

VALUE
CLASS

Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- Espaces publics

Avantages du produit

- Polyvalent grâce à la température de couleur sélectionnable en 3000K et 4000K
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
- Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
- Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
- Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Corps et diffuseur en PC résistant aux UV
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK10
- Flux lumineux : jusqu'à 840 lm
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Température ambiante de fonctionnement: -20... + 45°C
- Bornier à connexion rapide, sans outil
- Câblage traversant possible

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	8 W / 6 W / 4 W ¹⁾
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	42...31...22 mA
Courant d'appel	4 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	180 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	104
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	87
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	140
Facteur de puissance λ	> 0,7
Distorsion harmonique totale	< 64 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance


Données photométriques

Flux lumineux	840 lm / 690 lm / 500 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	105 lm/W / 115 lm/W / 125 lm/W ¹⁾
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdc _m
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Angle de rayonnement	125 °


1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance




BLKH COMP RC V 8W 830 IP65
BK



BLKH COMP RC V 8W 840 IP65
BK




BLKH COMP RC V 8W 830 IP65
BK



BLKH COMP RC V 8W 840 IP65
BK

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	356,00 mm
Largeur	115,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Poids du produit	540,00 g



SF BLKH COMP RECTANGULAR

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK10
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	220...165...115 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / TÜV SÜD
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de juin 2024
Fonction ajoutée	MULTI SELECT

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	BULKHEAD COMPACT SEN
	Addon Technical Information	LSI BULKHEAD COMPACT
	Legal information	Legal Insert BULKHEAD COMPACT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE declaration_BLKH COMP RC V LUM
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA_BLKH COMP RC V LUM
	Certificates	ENEC BLKH COMP RC
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	IES file (IES)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	LDT file (Eulumdat)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	LDT file (Eulumdat)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	UGR file (UGR table)	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	UGR file (UGR table)	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	LDC typ cone	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	LDC typ cone	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
	LDC typ polar	BLKH COMP RC V 8W 830 IP65 BK
	LDC typ polar	BLKH COMP RC V 8W 840 IP65 BK
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAD_STEP_3D	BLKH COMP


DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854290480	Etui carton fermé 1	85 mm x 128 mm x 390 mm	630.00 g	4.24 dm³
4099854290497	Carton de regroupement 6	400 mm x 400 mm x 200 mm	3780.00 g	32.00 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125



	B10	B10	C16	C10
BLKH COMP RC 8W CPS IP65 BK/WT	104	83	140	87
BLKH COMP RC 6W CPS IP65 BK/WT				

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.