



MASTER UltraEfficient LED- kaarslampen en - lichtkronen

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	E14		80
Nominale levensduur	50.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbruik	2,3 W
Lichtstroom	485 lm	Lampstroom (nom.)	30 mA
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Overeenkomstig vermogen	40 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Kleurconsistentie	<6	Arbeidsfactor	0.35

MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1370033
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1


Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Volledige productnaam	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Full EOC	871951443597100
Bestelcode	8719514435971
Materiaalnr. (12NC)	929003480902
Lokale code	43597100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514435971
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514435988

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometrische gegevens

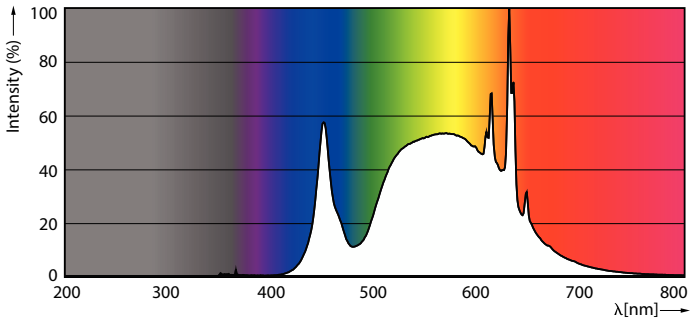


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Levensduur

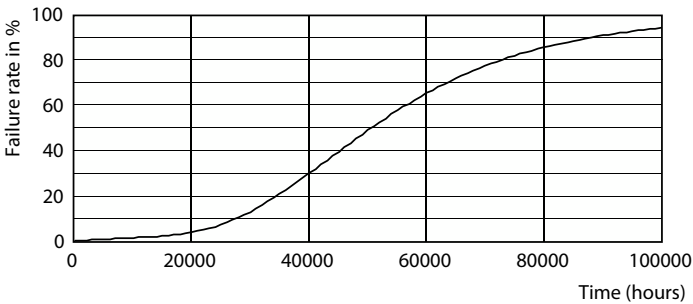

Life Expectancy Diagram

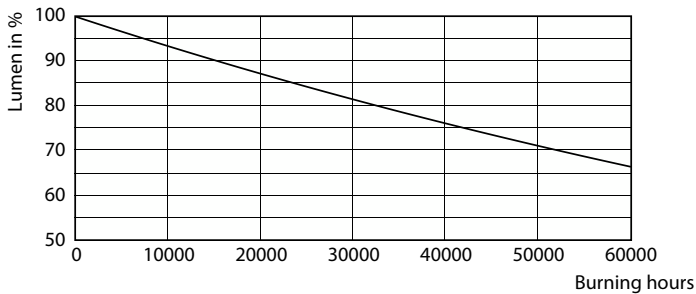

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

