

RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelactor FIX1
- Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor of voor de aansturing van aandrijvingen voor jaloezieën, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- LED-weergave van de schakelstatus op het apparaat
- Handmatige bediening op het apparaat



Technische specificaties

RM 8 T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Soort montage	DIN-rail
Breedte	4 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Soort contact	Maakcontact, 16 A, 3 A
Openingswijdte	< 3 mm
Gloeï-/halogeenlampbelasting	2000 W

RM 8 T KNX	
TL-lampbelasting (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 µF)
TL-lampbelasting (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lampbelasting (EVSA)	1200 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	55 W
LED 2-8 W	600 W
LED > 8 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Spanning uitgang	240 V AC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk
Voor SELV geschikt	Ja, als alle kanalen SELV schakelen


Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940200
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Technische specificaties

	RM 8 T KNX
C-Last	–
Type	FIX1-module
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

	RM 8 T KNX
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

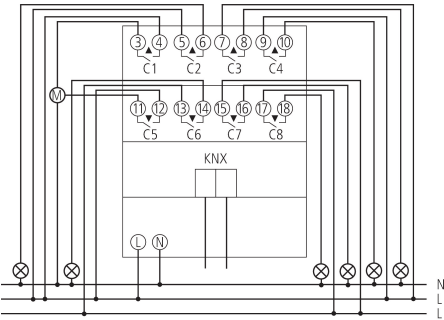


RM 8 T KNX

Artikelnr.: 4940200

theben

Maattekeningen

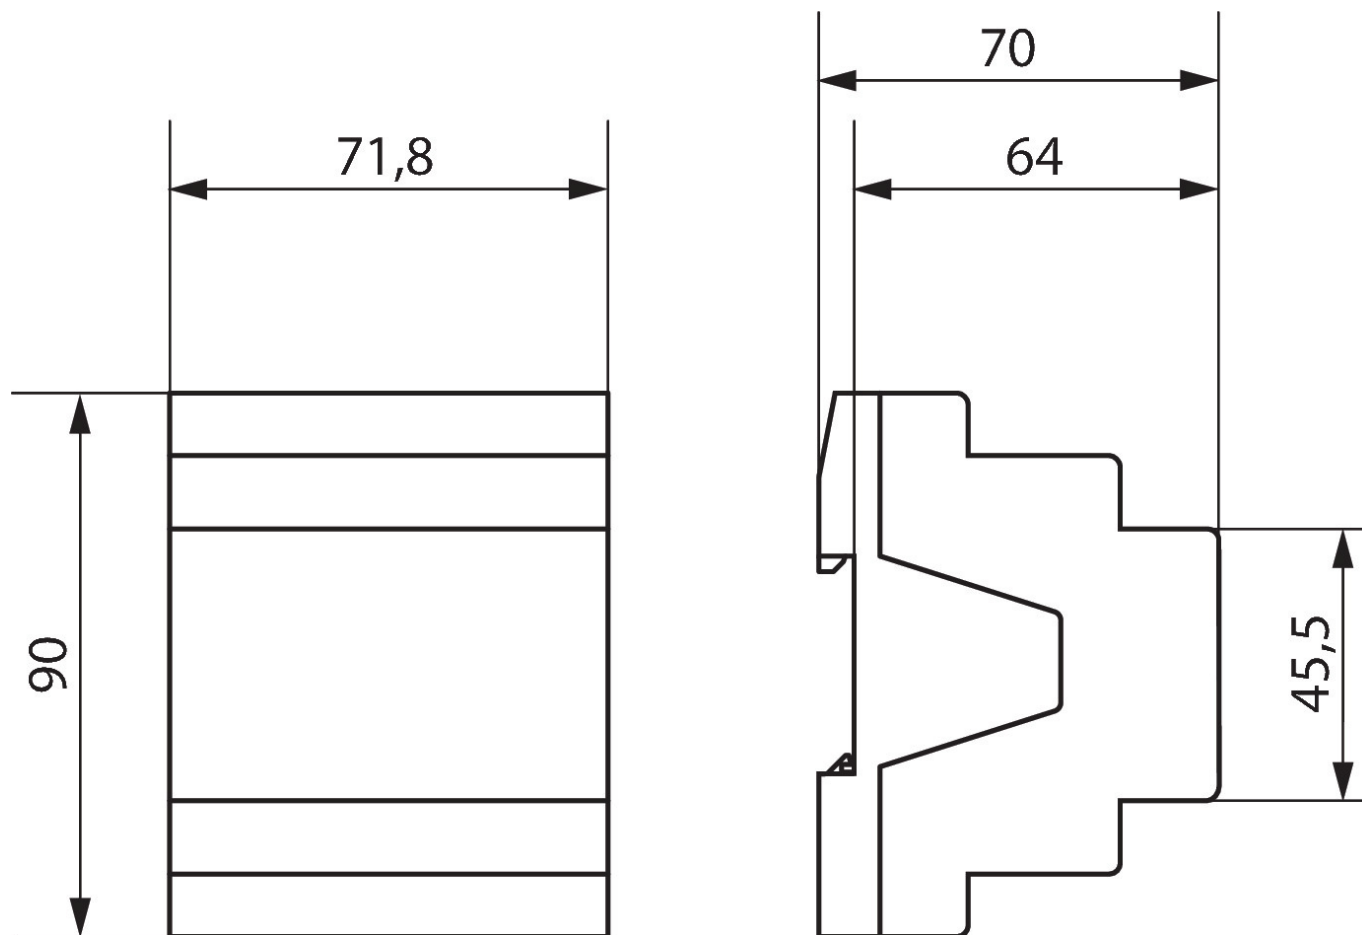

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940200

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 3