

DM 2 T KNX

Artikelnr.: 4940270



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 2-voudige universele dimactor FIX1
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Ook geschikt voor de aansturing van ventilatoren
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Dimvermogen: 400 W/VA per kanaal of 1 x 800 W/VA in parallelbedrijf
- Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX kan het dimvermogen worden uitgebreide met 300 W/VA. Dimvermogen tot een maximum van 2000 W/VA door 4 Booster mogelijk
- Automatische lastherkenning (deactiveerbaar)
- Voor R-, L- en C-Last



Technische specificaties

DM 2 T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	2


DM 2 T KNX	
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Gloe- / halogeenvlampbelasting	400 W
Energiespaarlampen	Faseafsnijding (RC-mode): 400 W
Schakelvermogen min.	5 W
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

DM 2 T KNX


Artikelnr.: 4940270

theben

Aansluitschema's



Maattekeningen

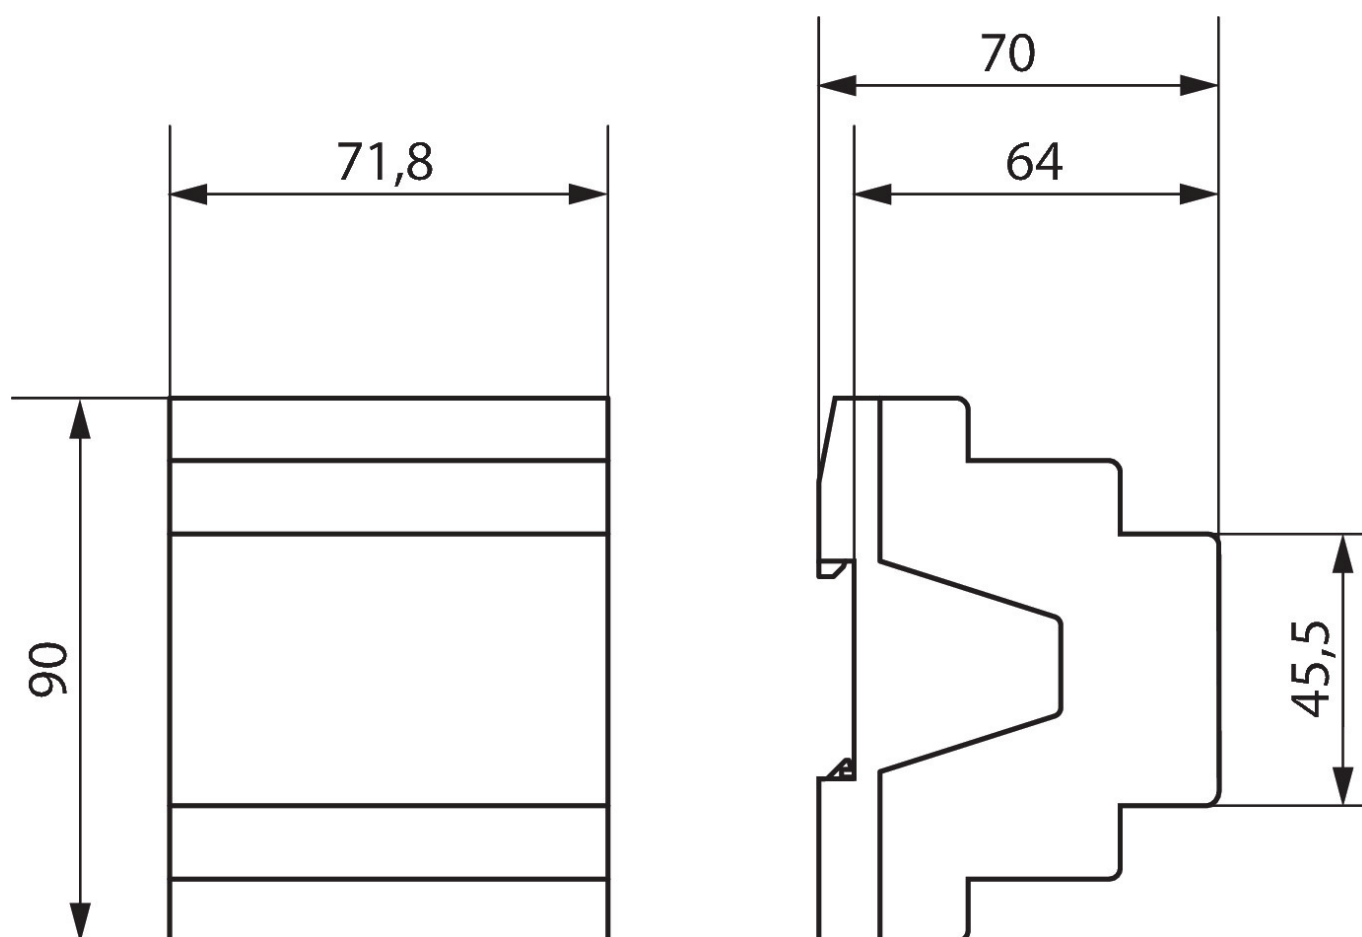

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940270

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 3

DM 2 T KNX

Artikelnr.: 4940270

theben

Accessoires

DMB 1 T KNX

Artikelnr.: 4930279

