

Lijnkoppelaar S KNX

Artikelnr.: 9070880


theben

KNX

Systeemapparatuur en pakketten

Functiebeschrijving

- Lijnkoppeling
- Voor de koppeling van KNX-lijnen of -bereiken
- Galvanische scheiding van de lijnen/bereiken
- Ondersteuning van Long Frames (van ETS 5)
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Telegrammen kunnen worden gefilterd (ter vermindering van het telegramverkeer)
- Kan ook als lijnversterker (repeater) worden gebruikt

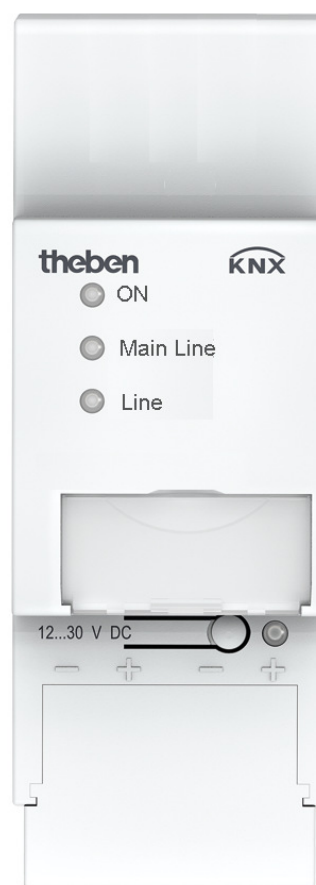

Technische specificaties

Lijnkoppelaar S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	24 V DC
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem

Lijnkoppelaar S KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 20

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070880

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 1 van 2

Lijnkoppelaar S KNX

Artikelnr.: 9070880

theben

Maattekeningen

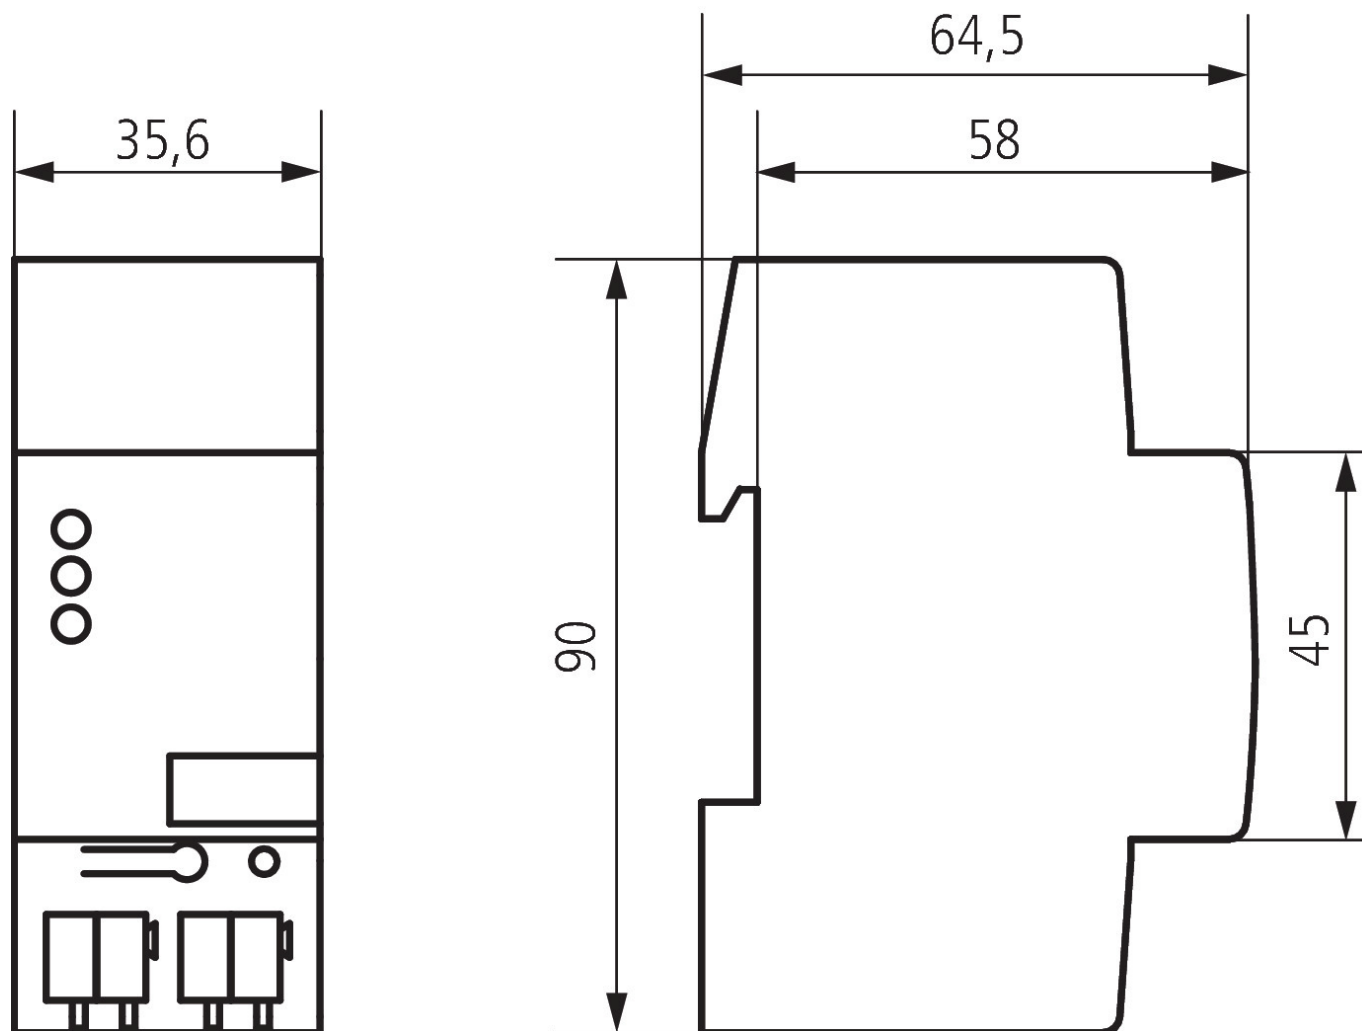

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/9070880

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2