

DM 4-2 T KNX

Artikelnr.: 4940280



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige universele dimactor FIX1
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Ook geschikt voor de aansturing van ventilatoren
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat
- Dimvermogen: 200 W per kanaal
- Automatische lastherkenning (deactiveerbaar)
- Voor R-, L- en C-Last



Technische specificaties

DM 4-2 T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	<1 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	4


DM 4-2 T KNX	
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogeenvlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Gloeï-/halogeenvlampbelasting	200 W
Energiespaarlampen	Faseafsnijding (RC-mode): 200 W
Schakelvermogen min.	2 W
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

DM 4-2 T KNX


Artikelnr.: 4940280

theben

Aansluitschema's



Maattekeningen

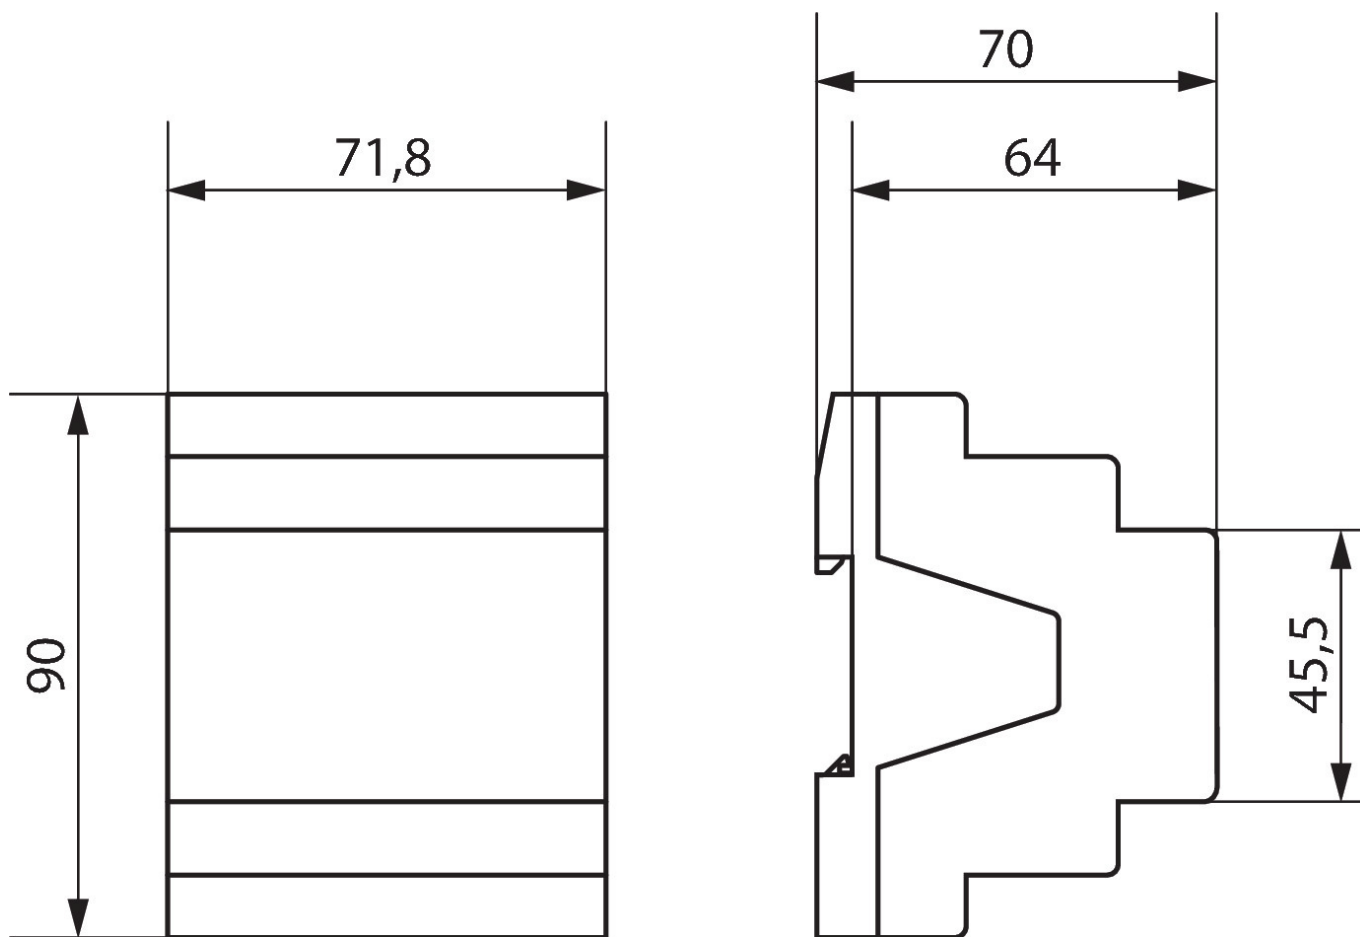

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940280

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 2 van 2