

JM 4 T KNX


Artikelnr.: 4940250



KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezieactor FIX1
- Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametring

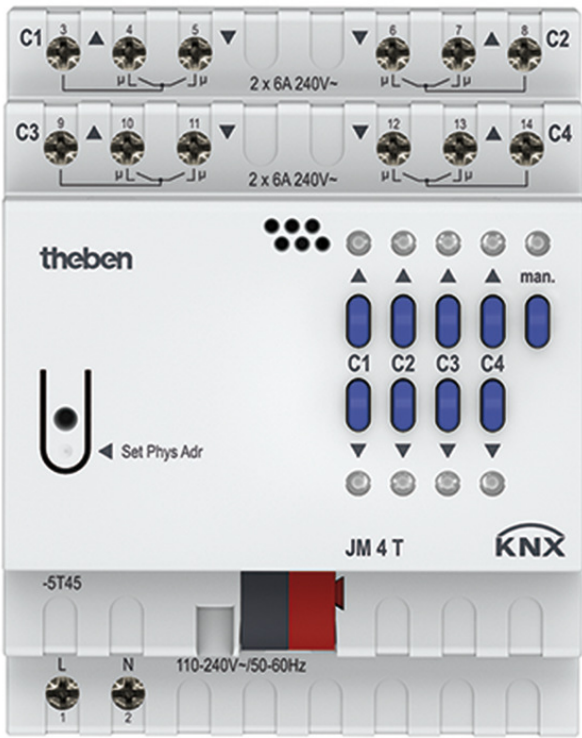


Technische specificaties

JM 4 T KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Standby verbruik	~0,3 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	4
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-buskleem

JM 4 T KNX	
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Uitgang	Maakcontact, 6 A
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's



Maattekeningen

