
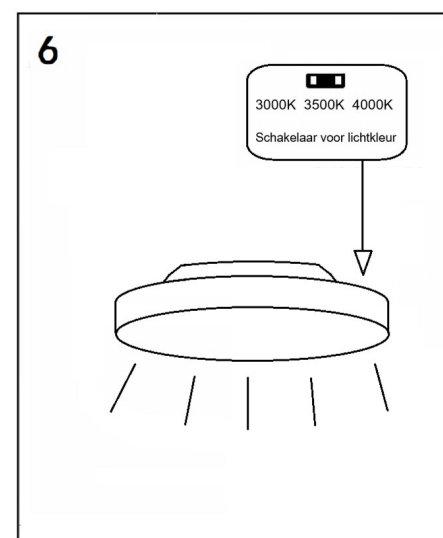
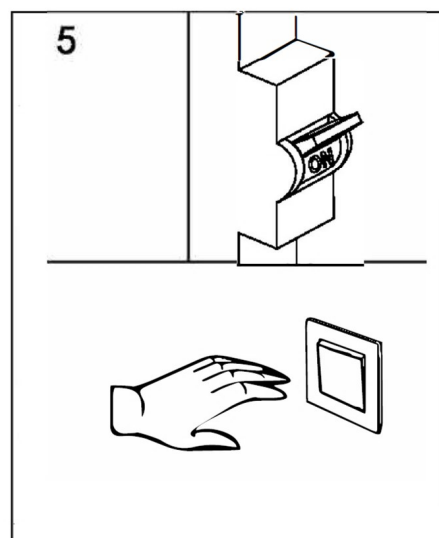
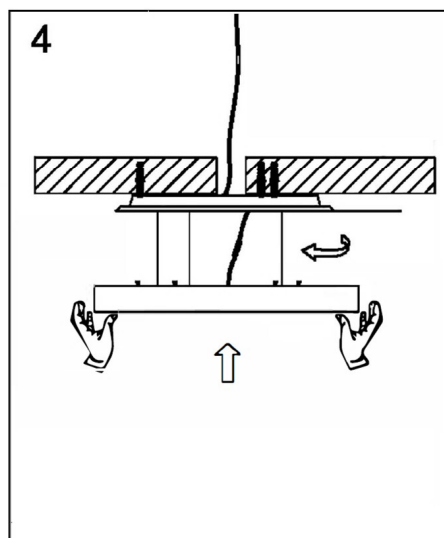
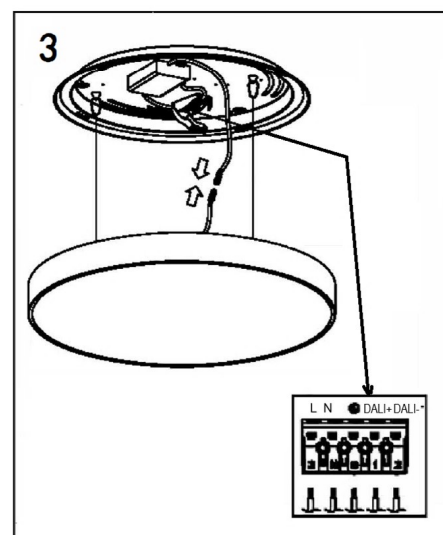
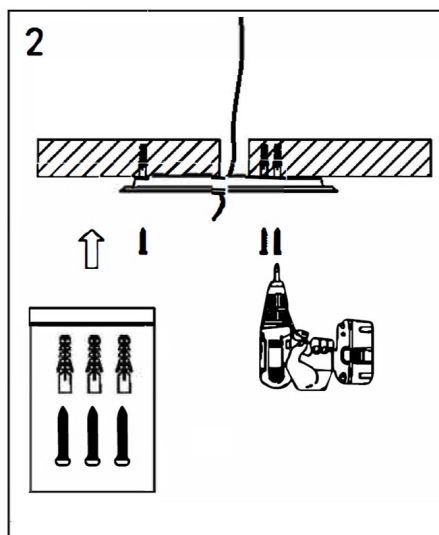
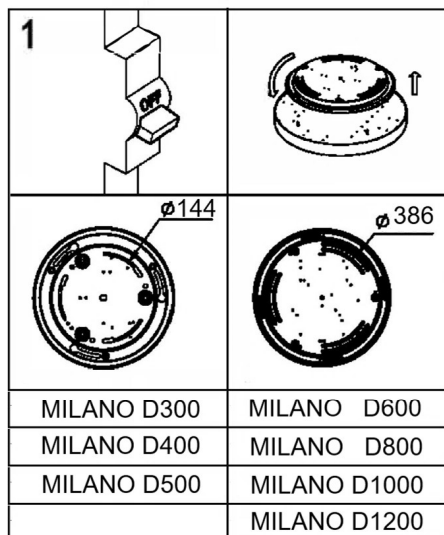


Artikel	Afmetingen (mm)			Vermogen
	A	B	C	
MILANO MC D300	300	40.5	80	26W
MILANO MC D400	400	40.5	80	33W
MILANO MC D500	500	40.5	80	39W
MILANO MC D600	600	60	98	49W
MILANO MC D800	800	60	98	72W
MILANO MC D1000	1000	60	98	96W
MILANO MC D1200	1200	60	98	116W

220-240V
50-60Hz

IP20


IK03

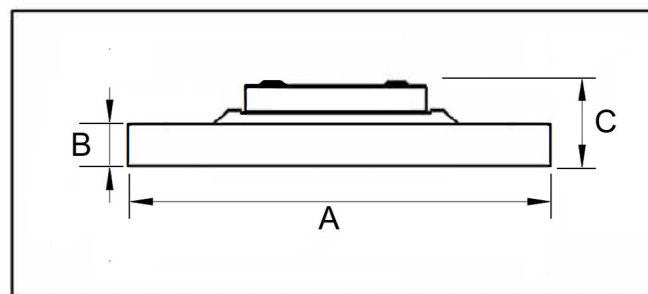


Reinigen



Gebruik geen oplosmiddelen
of petroleumproducten



Gebruik een niet-schurende
zachte doek.



LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.) De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.