



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Energieverbruik	73,2 W	Lichtsterkte (nom.)	10.300 cd
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Spanning (nom.)	86 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Spanning (nom.)	86 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
		Lichtrendement (nominaal)	70 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	92
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	4.400 lm
Algemene informatie			
Lampvoet	E27 [E27]		
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]		
Schakelcyclus	1.350		
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone		
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]		
Bundelhoek (nom.)	40 graden		
Lichtstroom	4.400 lm		
		Regelsystemen en dimmers	
		Dimbaar	Nee
		Mechanische eigenschappen en behuizing	
		Lampafwerking	Helder

MASTERColour CDM-R Elite

Lampvorm	PAR30L [PAR 3,75 inch/95 mm Lang]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473.366
Productgegevens	
Full EOC	871829124190400


Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Bestelcode	24190400
Lokale code	CDMREL70W93040D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnummer (12NC)	928109500630
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC - Case	8718291241911

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

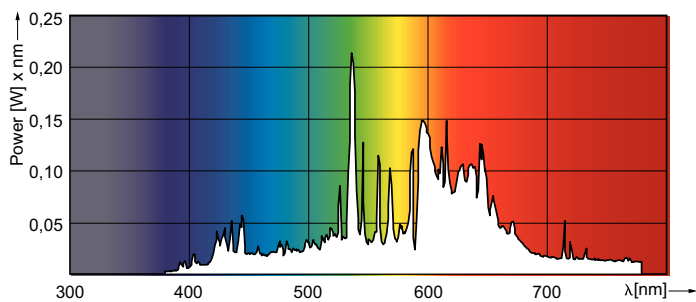


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

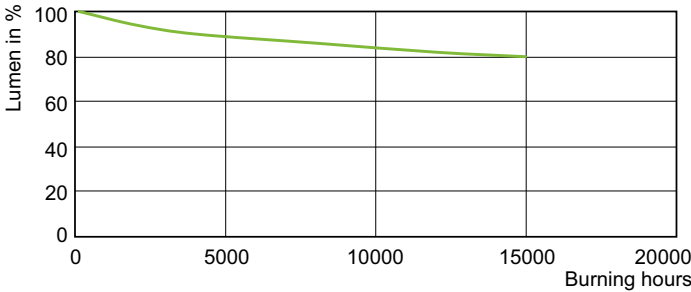

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

