



CorePro LEDspot MV - GU10

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	355 lm
Lichtsterkte (nom.)	700 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	77,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	355 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,6 W
Lampstroom (nom.)	39 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Goedkeuring en toepassing


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387.358
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871869675251700
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D


Bestelcode	75251700
Lokale code	DSCL50W82736D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001215232
Volledige productnaam	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC - Case	8718696752524

Maatschets





Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

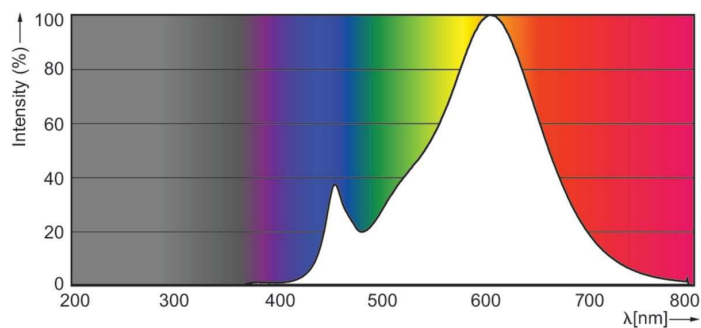


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV - GU10

Levensduur

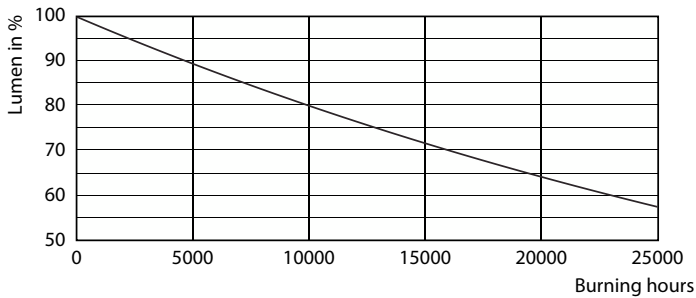

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

