


# Productdatablad

## Power DALI-draaistuureenheid TW

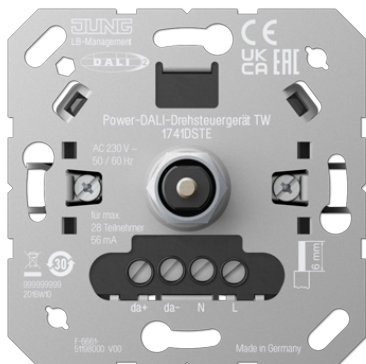

### Artikelnr.

1741 DSTE

### Power DALI-draaistuureenheid TW

#### Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI/DALI-2-interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

#### Producteigenschappen

- De Power DALI-draaistuureenheid TW levert de stroom voor maximaal 28 DALI-deelnemers.
- Opslaan van kleurtemperatuurgrenswaarden
- Opslaan van een basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte
- Gecertificeerd volgens IEC 62386-101 e -103 (Single Master)
- Het apparaat werkt als DALI-2 Single Master en mag niet met andere DALI-besturingen worden gecombineerd.

#### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

#### Technische gegevens

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:          | AC 230 V ~         |
| Netfrequentie:              | 50/60 Hz           |
| Vermogensopname:            | max. 2 W           |
| Omgevingstemperatuur:       | -5 ... +45 °C      |
| Nominale spanning DALI:     | DC 16 V (typ.)     |
| Toegestane busstroom:       | max. 250 mA        |
| Gegarandeerde busstroom:    | 56 mA              |
| Kortsluitstroom:            | max. 61 mA         |
| Kleurtemperatuurinstelling: | 2.000 ... 10.000 K |
| Uitgangsstroom:             | max. 56 mA         |
| Aantal DALI-deelnemers:     | max. 28            |

