

# FICHE PRODUIT

## SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3x30W | Spot encastré, pivotant, comprenant trois spots



---

### Avantages du produit

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Convient à d'autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d'acier
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Design fonctionnel et épuré
- Garantie de 5 ans

---

### Caractéristiques du produit

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 38°
- Angle de réglage du support : +/- 25 °




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                       | 3*30 W              |
| Tension nominale                         | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                       | 450 mA              |
| Courant d'appel                          | 69 A                |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | < 3,4 µs            |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 10                  |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 8                   |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 13                  |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,90$         |
| Distorison hamonique totale              | < 15 %              |
| Classe de protection                     | II                  |
| Mode d'opération                         | External LED driver |

## Données photométriques

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                             | 3*2700 lm     |
| Efficacité lumineuse                      | 90 lm/W       |
| Temp. de couleur                          | 4000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)           | Blanc froid   |
| Ra Indice de rendu des couleurs           | > 80          |
| Ecart-type de correspondance de couleur   | $\leq 4$ sdcm |
| Intensité lumineuse                       | -             |
| Sans scintillement                        | Oui           |
| Indice du papillotement (PstLM)           | -             |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)    | -             |
| Groupe de sécurité photobiologi q EN62778 | RG1           |
| Angle de rayonnement                      | 38 °          |
| UGR longitudinal                          | Non pertinent |

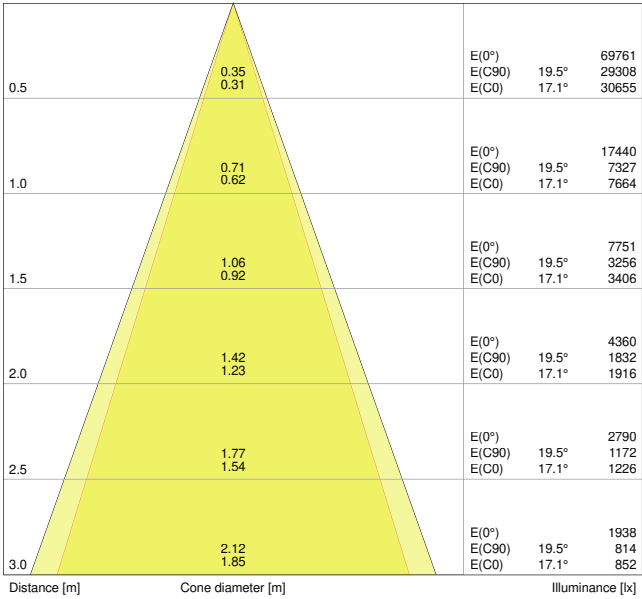


LDC typ cone

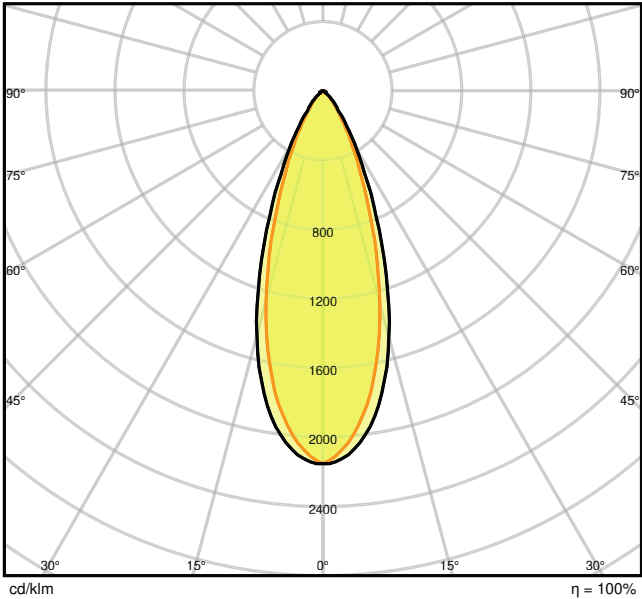

LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diamètre         | Non pertinent |
| Longueur         | 487.00 mm     |
| Largeur          | 173.00 mm     |
| Hauteur          | 135.00 mm     |
| Poids du produit | 3870,00 g     |



Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du teinte                        | Blanc                         |
| Matériau de corps                        | Aluminum                      |
| Matériau de fermeture                    | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                        |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                        |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Plage de température ambiante            | -10...+40 °C                 |
| Type de connexion                        | Bornier à vis, 2 pôles (L,N) |
| Type de protection                       | IP20                         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                         |
| Dimmable                                 | Non                          |
| Montage                                  | Recessed                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                      |
| Application environnement                | Indoor                       |
| Longueur d'encastrement                  | 475 mm                       |
| Largeur de montage                       | 160 mm                       |
| Profondeur d'encastrement                | 250 mm                       |
| Orientable                               | Oui                          |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable              |
| With light source                        | Oui                          |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 45000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000   |

## Alimentation

|              |        |
|--------------|--------|
| ECG - Length | 113 mm |
| ECG - Width  | 40 mm  |
| ECG - Height | 25 mm  |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes                         | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                             |



## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus

## TÉLÉCHARGEMENTS




| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | User instruction            |
|    | Addon Technical Information |
|    | Offres                      |
|    | Declarations of conformity  |
|    | Declarations of conformity  |
|   | On-Pack-Info                |
|  | IES file (IES)              |
|  | LDT file (Eulumdat)         |
|  | R3D file (Relux 3D Model)   |
|  | M3D file (3D Model)         |
|  | ULD file (DIALux)           |
|  | UGR file (UGR table)        |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075114029 | Etui carton fermé<br>1           | 210 mm x 525 mm x 170 mm                  | 4050.00 g          | 18.74 dm <sup>3</sup> |
| 4058075114036 | Carton de regroupement<br>2      | 535 mm x 220 mm x 400 mm                  | 16760.00 g         | 47.08 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.