

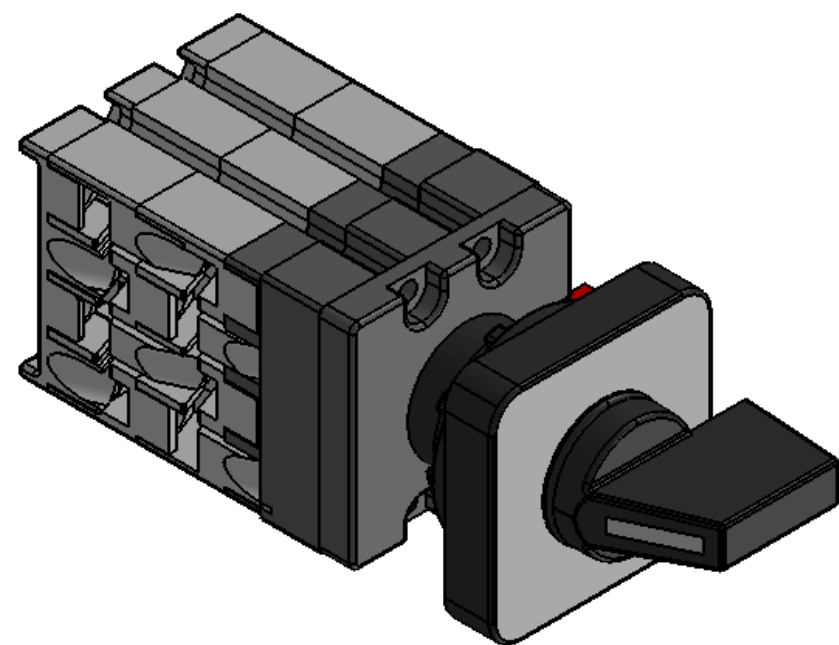
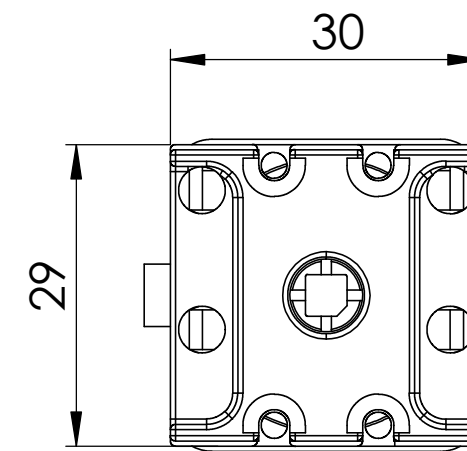
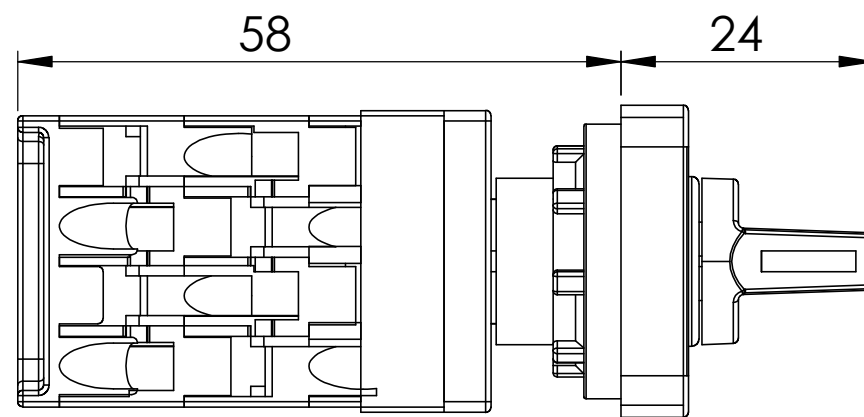


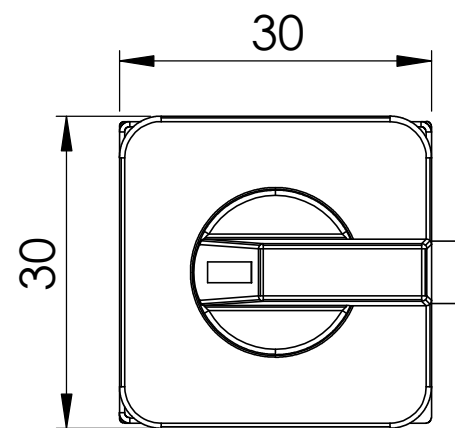

Bohrbild / Hole pattern

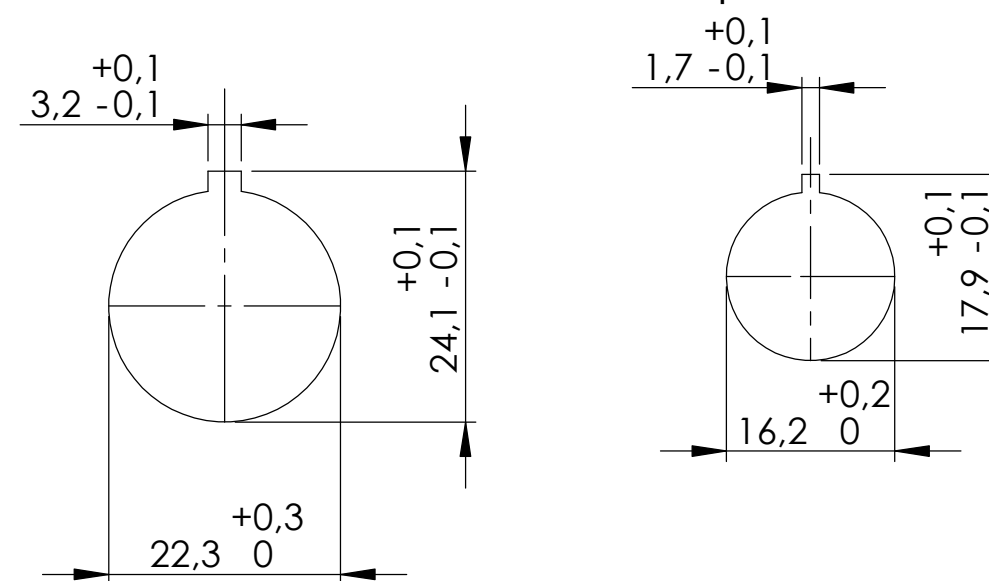

Schaltertype / Switch type A3/6ZM

U_e

I_{th}

AC23 (400V)

AC3 (400V)

Anschlussquerschnitt max / Connection cross max

Drehmoment Klemmen / Torque clamps

Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss ome contact:

Umgebungstemperatur / Ambient temp:

Schutzart / protection

500V

10A

3,0kW

2,2kW

1,5mm²

0,4Nm

0,4W

-30°C - +70°C

IP65



SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Sontheimer Elektroschaltgeräte GmbH
Wendelsteiner Str. 5
91126 Schwabach