

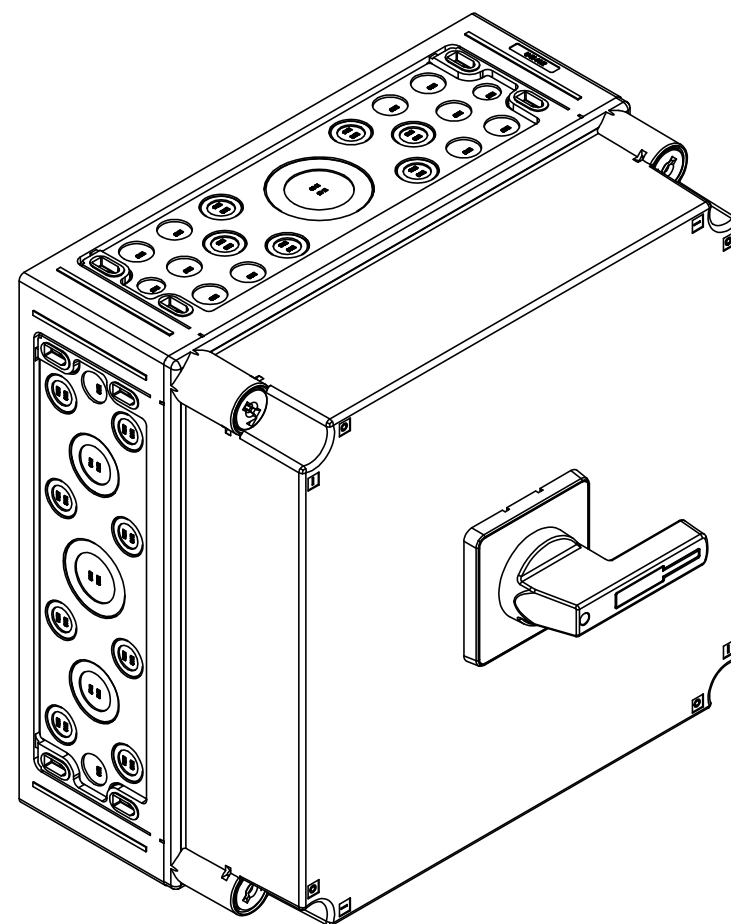
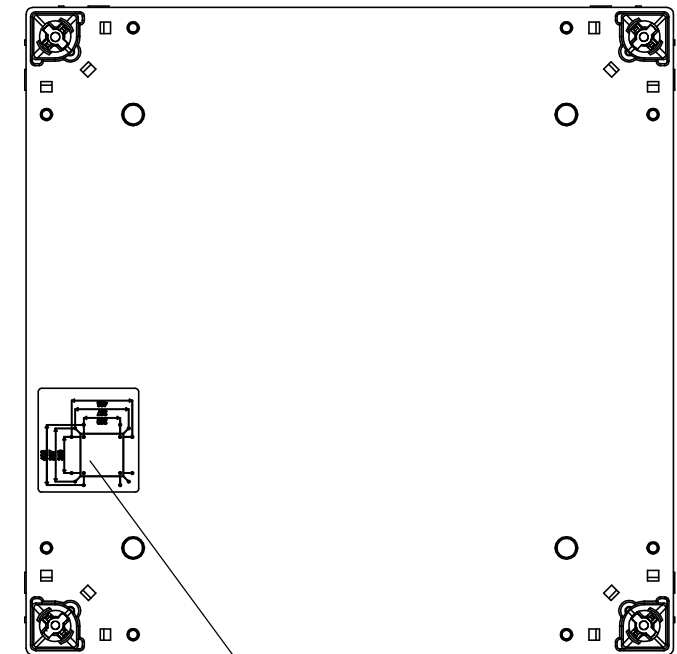


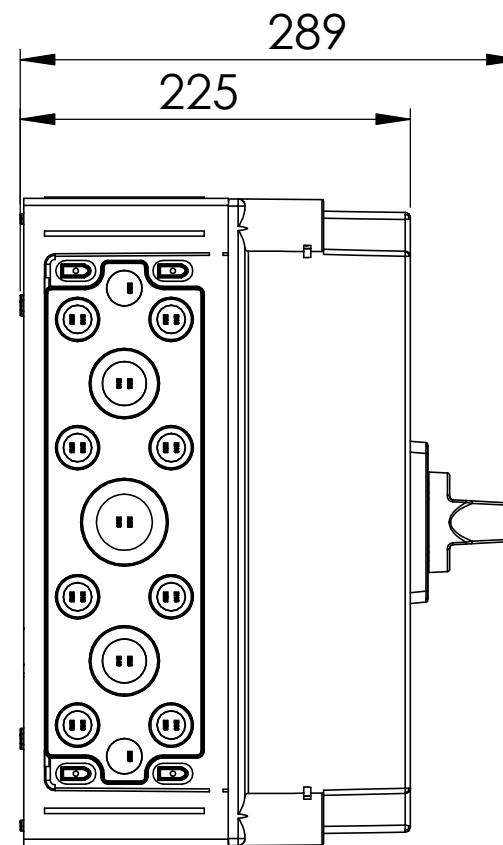

Schaltertype: RLT315/4K4/Z20

Reparaturschalter 315A, 3 polig
Gehäuse 373x373x230,
Griff absperrbar,
Hilfsschalter 1S+1Ö

Ue	690VAC
Ith	315A
AC23 (400V)	132kW
AC3 (400V)	110kW
Verlustleistung je Kontakt / Power loss one contact	14W
Anschlussquerschnitt max / Connection cross max	185mm ²
Drehmoment Klemmen / Torque clamps	10Nm
Schutzart / Protection	IP65
Umgebungstemperatur / Ambient temp	-20°C - +70°C

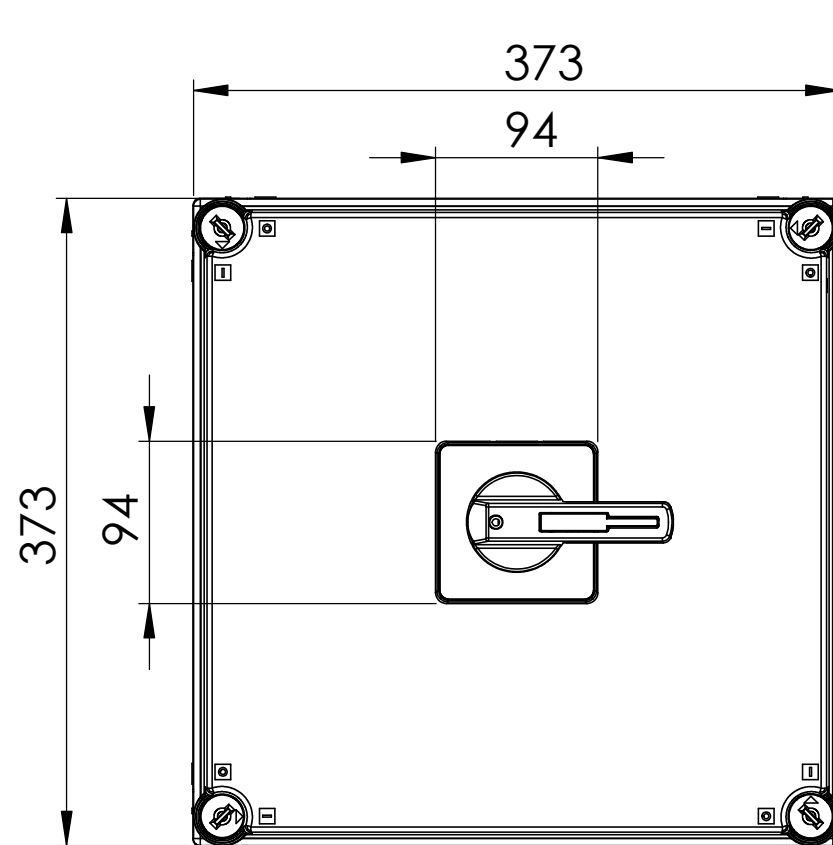