

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail voor buitenopstelling, voetplaat van metaal Artikelnr. 5015105



Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening volgens DIN VDE 0100-410/-540 en bliksembeveiligingspotentiaalvereffening volgens DIN VDE 0185-305

- Afdekkap van Polystyreen
- Voetplaat van staal, oppervlak zink-ijzer
- Kleur: zwart, UV-bestendig
- Bouten en bruggen van roestvast staal
- Bliksemstroombestendig tot 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige leidingen tot 25 mm² of soepele kabels tot 16 mm²
- 1 Ronde geleider Rd 8-10
- 1 Platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10



A2 Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens


Bestelnr.	5015105
Type	1809 AM
Dimensie	188mm
Kleur	zwart
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	23,00 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Potentiaalvereffeningsrail voor buitenopstelling,
voetplaat van metaal
Artikelnr. 5015105



Technische gegevens

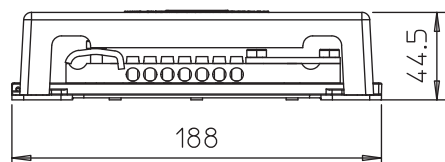

Bliksemstroombestendigheid | H/100 kA

