


Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 45, met randaarde, 3-voudig

Artikelnr. 6120452

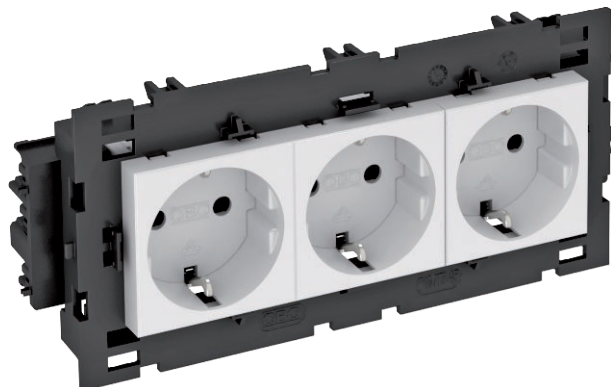

Contactdoos met randaarde (niet geschikt voor gebruik in België), zij-aansluiting 3-voudig 0°, met verhoogde aanraakbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsteklembussen conform IEC 60884-1, geschikt voor de inbouw in wandgoten Rapid 80.



PC Polycarbonaat



Extra productbeschrijving 2

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezulen, ondervloersystemen en Deskboxen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6120452
Type	STD-D0C8 RW3
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	20,00 kg/100 st.

Technische gegevens

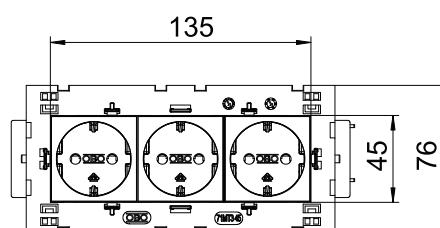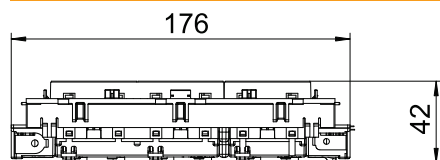

Breedte	176,00 mm
Zijhoogte	76,00 mm
Diepe	42,00 mm
Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	☐
Aansluittype	Steekklem
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 0°
Uitvoering	,
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
Uitvoering	SCHUKO
Aantal polen	2,00
Aantal eenheden	3,00
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0,00

Technisch specificatieblad

Contactdoos 0°, Connect 45, met randaarde, 3-voudig

Artikelnr. 6120452



Technische gegevens

Aantal contactdozen schakelbaar	0,00
Uitwerpmechanisme	☐
Type bevestiging	Vastklikken
Opschriftplaatje	☐
Bedrijfstemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
Spanningsbeveiliging	☐
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	☐
Reserve	☐
Halogeenvrij	☒
Geïsoleerde inbouw	☐
verhoogde contactbescherming	☒
Klapdeksel	☐
Codering	nee
Controlelampje	☐
Met Aan/Uit-schakelaar	☐
Met fijnzekering	☐
Met functieverlichting	☐
Met oriëntatIELicht	☐
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	0°
Transparant	☐
Overspanningsbeveiliging	☐
Verdraaide centrale inzet	☐