

# XSolar L-S

antraciet

EAN 4007841 085698

art.nr. 085698

365 TAGE  
LIGHT30 m<sup>2</sup>Light 365 days of  
the year

3000 K

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
140°

max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m

electricity  
independent

energy saving

## Funcatiebeschrijving

Geen energiekosten. Geen elektriciteitsaansluiting. Geen compromissen. XSolar L-S sensor LED licht. Ideaal voor tuinen, terrassen en buitenmuren. Geen stroomaansluiting nodig, 140° bereikhoek, 3000 K, geeft 365 dagen per jaar helder licht. Krachtige IR-sensor. Intelligente microprocessor. Temperatuurbestendige lithium-ferrum batterij met 60 dagen lichtreserve. Verlichting tot 30 m<sup>2</sup>.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	1,2 W
gemeten Lichtstroom (360°)	150 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	140 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (5 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (78 m <sup>2</sup> )

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 lx
Tijdinstelling	10 s – 1 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Funcities	Bewegingssensor
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Montageplaats	wand
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841085698


# XSolar L-S

antraciet

EAN 4007841 085698

art.nr. 085698

## Registratieberek

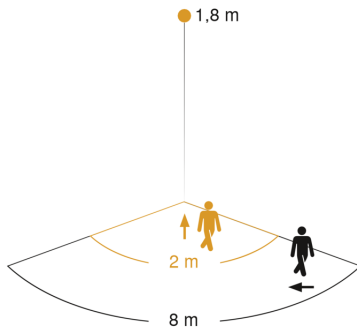


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

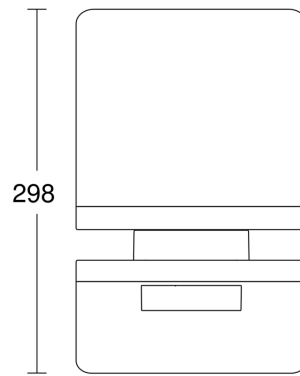

189

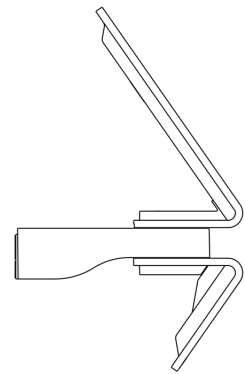

186