



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	240 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	80,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	240 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Goedkeuring en toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391.906
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869673022500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM



Bestelcode	73022500
Lokale code	73022500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002065602
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Case	8718696730232

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

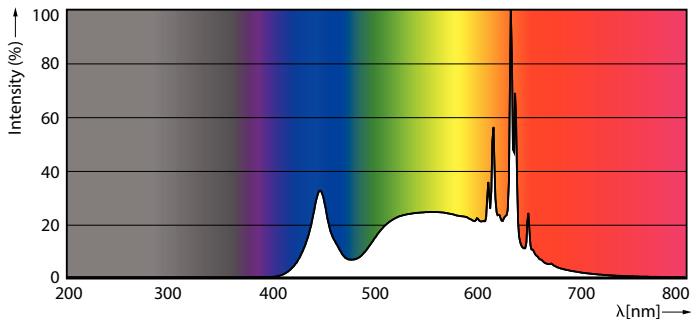


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Levensduur

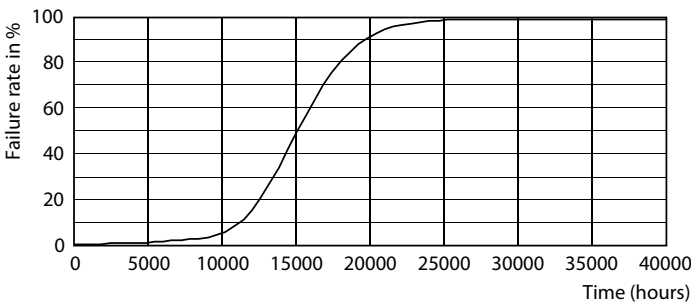

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

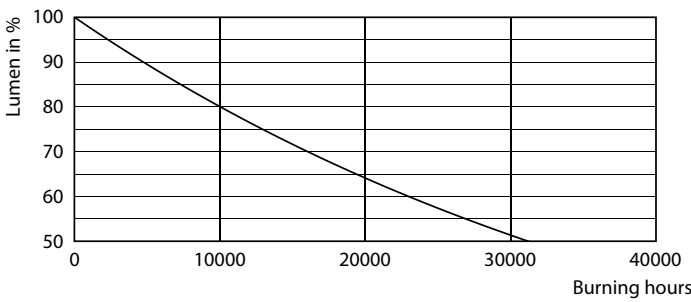

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

