

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0.48
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387.417
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951434740300



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Bestelcode	34740300
Lokale code	34740300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002024392
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
EAN/UPC - Case	8719514347410

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG Page 18


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Fotometrische gegevens

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

Levensduur

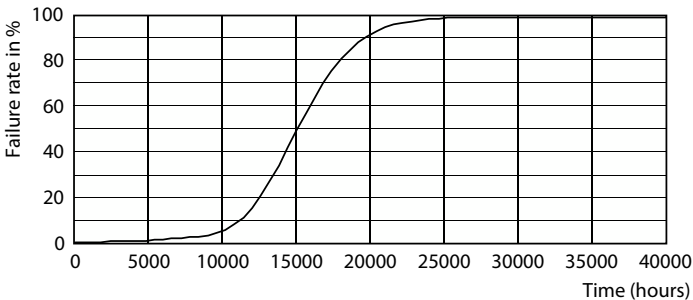

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG

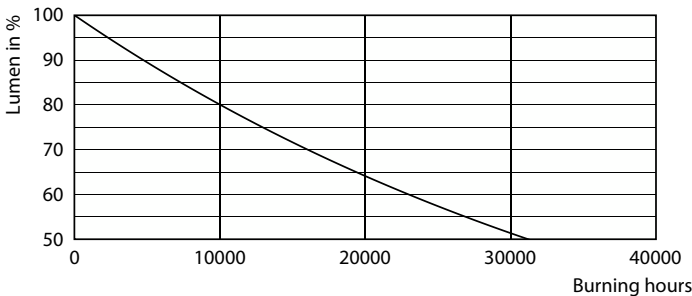

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
840B35CLG

