



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	340 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	136 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,5 W
Lampstroom (nom.)	15 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	BA35
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1.227.625
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G


Productgegevens	
Full EOC	871951447771100
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Bestelcode	47771100
Lokale code	47771100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003071302
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
EAN/UPC - Case	8719514477728

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

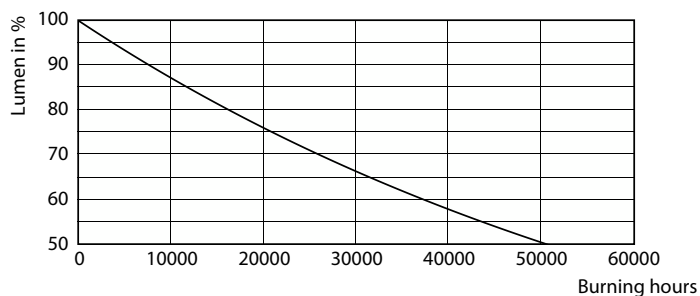

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

