

Wandschakelaars - Bewegingsmelders 1 kanaal

Indoor 180-T



zuiver wit mat,
overeenkomstig RAL9010
, Code 92622

- , Code 92664

Productinformatie

- Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor
- Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad
- Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
- Alleen voor ohmse belastingen tot 300W
- Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
- Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten
- BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	92664= zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm 92622= met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Verbruik:	ca. 1,3 W

Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1,1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	92664= IP20 / Klasse II 92622= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing)
Schakelvermogen:	300 W, cos φ = 1 / minimaal 40 W niet geschikt voor : LED belasting
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux





Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Indoor 180-T met afdekraam	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92622	4007529926220
Indoor 180-T zonder afdekraam	-	92664	4007529926640

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92630	4007529926305
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	92631	4007529926312
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet mat, overeenkomstig RAL7021	92634	4007529926343
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92139	4007529921393
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit mat, overeenkomstig RAL1013	92632	4007529926329
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver mat, overeenkomstig RAL9006	92633	4007529926336

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92141	4007529921416
Centrale afdekplaat Indoor 180	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016	38947	4007529389476
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit glanzend	39222	4007529392223

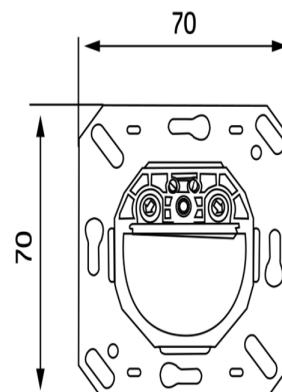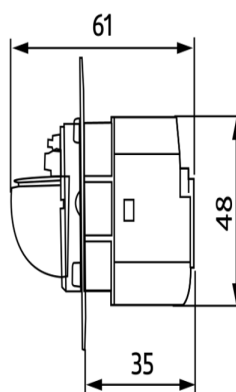

Afmetingen 92622

Afmetingen 92664

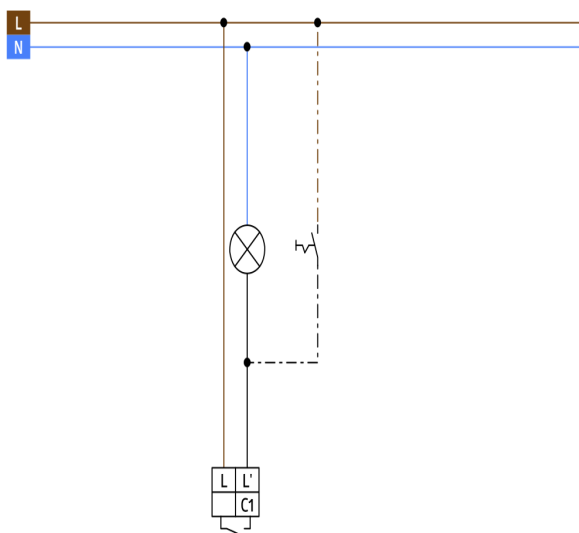

Schakelschema

