


Produktbezeichnung	NHM-WSST-ab5
Artikelnummer	40692
Hersteller	ETHERMA

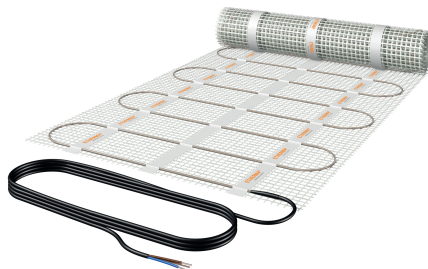

Produktbeschreibung

Wandheizung auf Maß, ab 5m², bis 300W/m²

Diese Netzheizmatte auf Maß ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die als Wandheizung die technisch richtige Lösung garantiert. Die Heizmatten werden je nach Anwendung dimensioniert und produziert. Die Leistungen variieren je nach Heizleiter zwischen 10 und 300 W/m². Als Spannung können 12, 24, 48, 120, 230 und 400 V realisiert werden. Die Anwendungen reichen von maßangepassten Matten in Badwänden bzw. gefliesten Duschen, Wärmekabinen, zur Kälteabschottung, aber auch zur Schimmelvorbeugung. Ein ETHERMA Techniker hilft gerne bei der Planung und Umsetzung der Projekte. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Außen- und Innenmantel Teflon, Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Anschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm² Schutzgeflecht, 12-400 V.

Technische Details

Ausführung	Heizkabel	Anschlussspannung	24 23 Volt 0
Mit Trägermatte	Ja	Anschlussleistung	1500 Watt 3600
Fixierung des Heizleiters	genäht	Leistung	300 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	Ja	Heizleiterbelastung	15 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	Ja	Widerstand	0 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Ja	Länge der Kaltleiter	4000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	1 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	0 Millimeter
Mit Bodentempersensor	Nein	Breite	0 Millimeter
		Stärke	3,3 Millimeter