





INSTRUCTION

Ledona
901798.002.1



~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65, IP 20 IK07



L 170, B 170, H 3, HEL 92



DA 160, HE 92, S 1-20,
LE 500, BE 500



1,15 kg



LED



2500



19



1 x 24,4 W

CCT [K]

4000

CRI

90

RG_l

RG 1

EEK_l

D



5 A / 50 μs



31



50




52



85

COS φ

0,95





Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:



https://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

EEK 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class D
according to regulation (EU) No 2019/2015



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem
von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar
qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar
qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten!

Not to be covered with thermal insulation material!



IP 20

IP 65




□170 / D180 IP65		CCT _[K] 3000	
[mA]	Φ [lm]	P [W]	
300	1500	12	
350	1700	14	
400	1950	16	
450	2150	18	
500	2350	19	
550	2600	21	
600	2800	23	
650	3000	25	
700	3250	27	
750	3400	29	
800	3600	31	
850	3750	33	
900	3950	35	
950	4100	37	
1000	4300	39	
1050			

□170 / D180 IP65		CCT _[K] 4000	
[mA]	Φ [lm]	P [W]	
300	1550	12	
350	1800	14	
400	2050	16	
450	2250	18	
500	2500	19	
550	2750	21	
600	2950	23	
650	3150	25	
700	3400	27	
750	3600	29	
800	3800	31	
850	3950	33	
900	4150	35	
950	4300	37	
1000	4500	39	
1050			






1

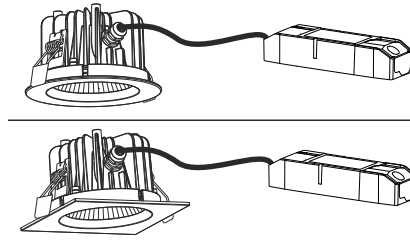





2

SEC Umschalten laut Switch-Daten-Tabelle /
switch according to the switch data sheet




3



PRI

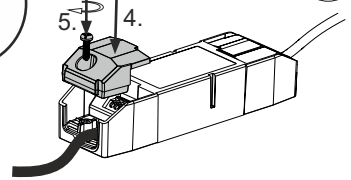


4




















5






6

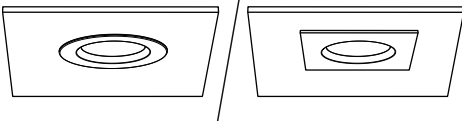

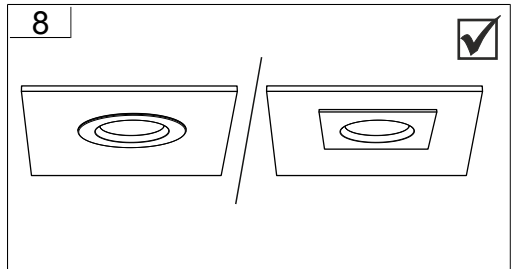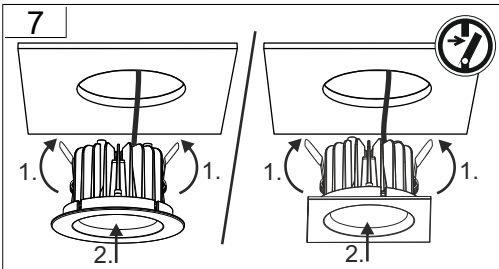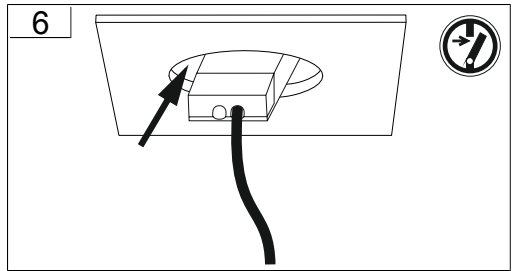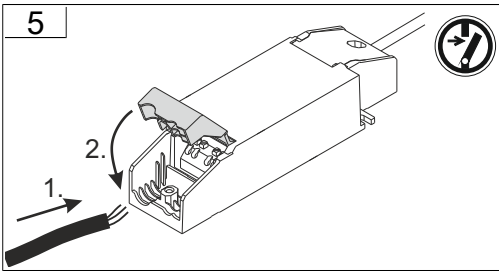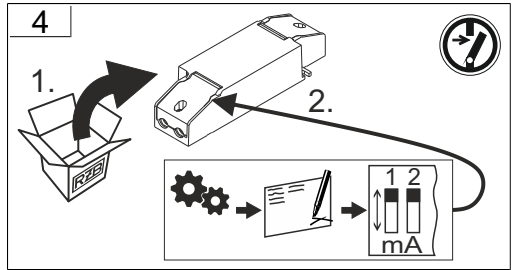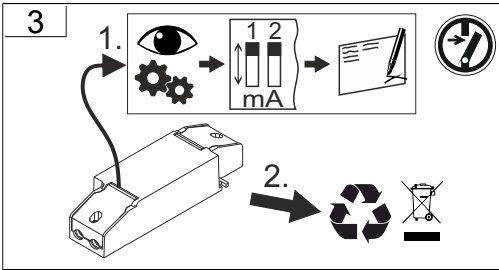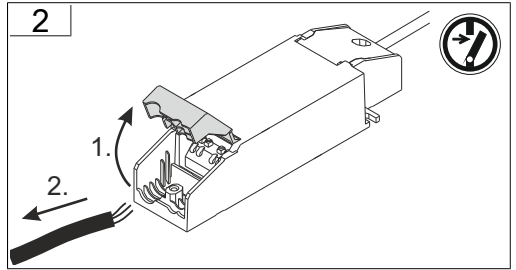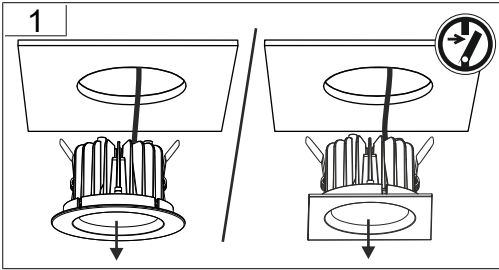

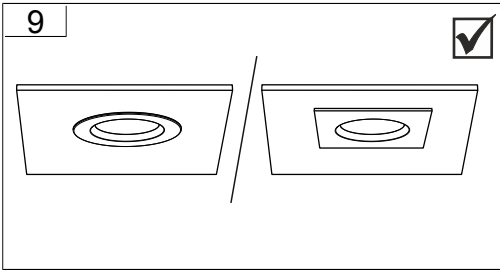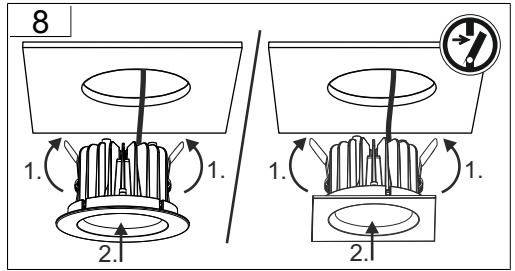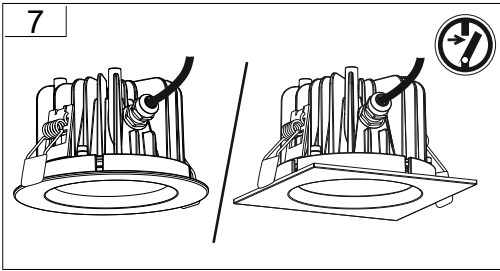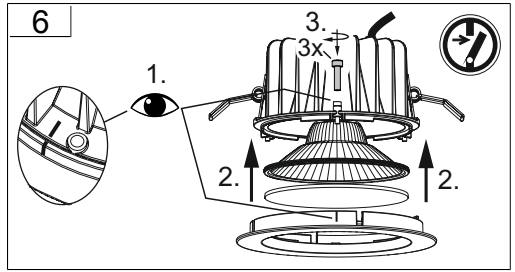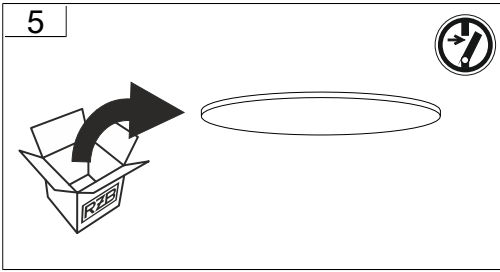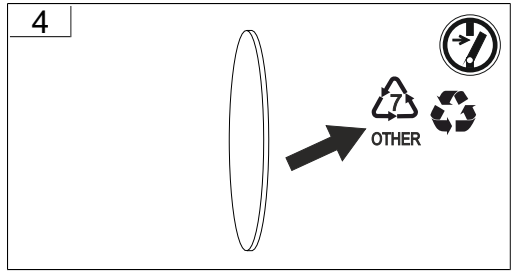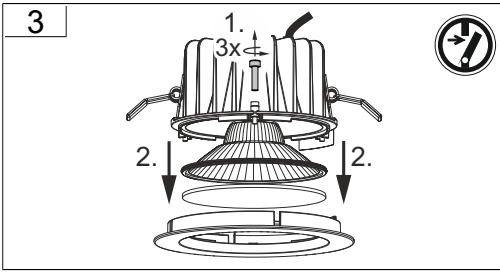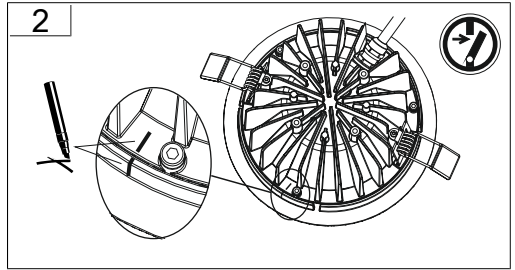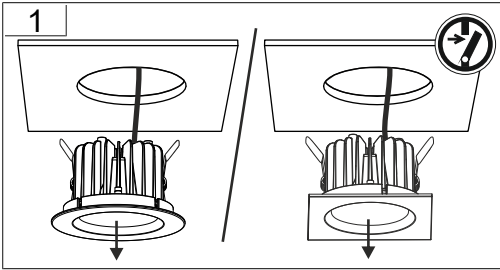

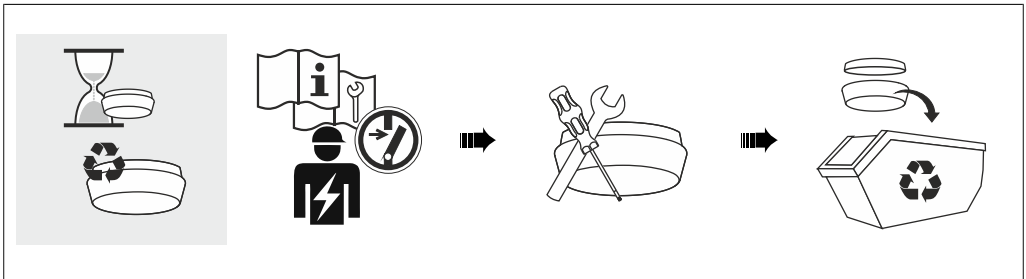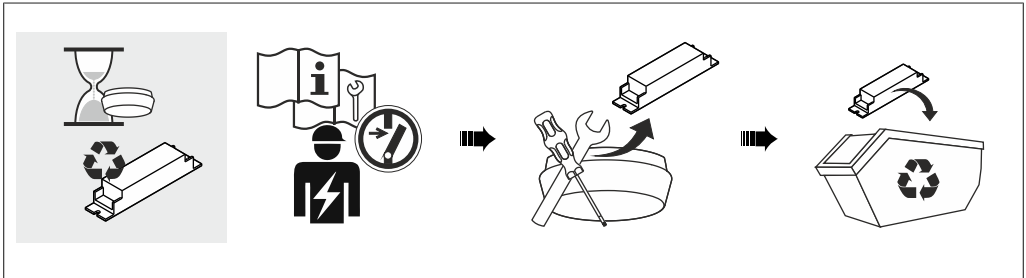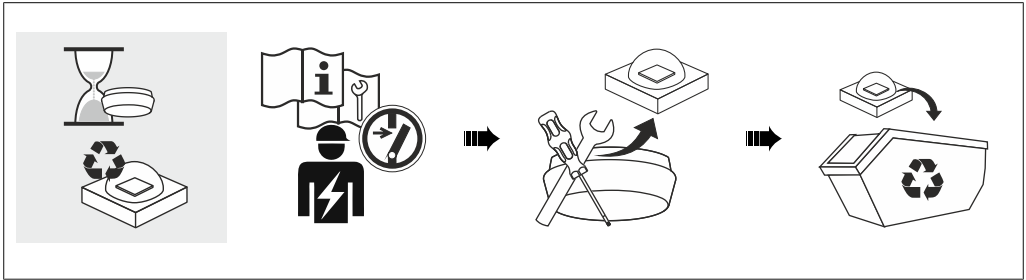








Ausschnitt / cutout

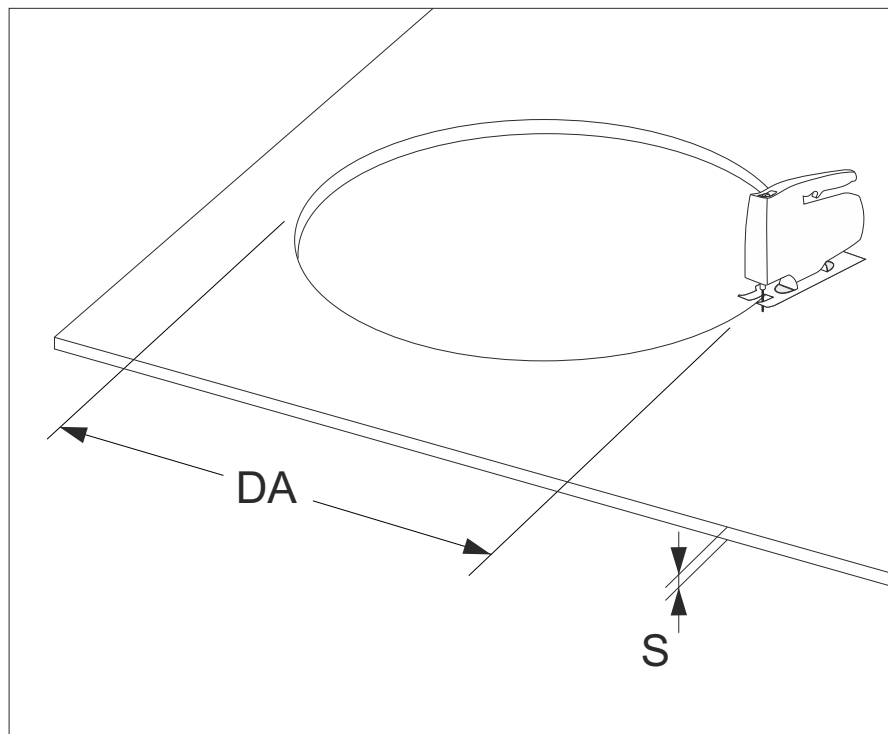

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

🏠 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0

📄 0951/7909-198

🌐 info@rzb-leuchten.de