

vloerdozen »

Circum holle ruimte vloerdoos



De Circum vloerdoos wordt standaard geleverd met één randaarde WCD en is een zeer geschikte oplossing voor het uitbreiden van de 230V in holle ruimte- of computervloeren.

Eenvoudige installatie & 100% stekerbaar!

De behuizing laat zich eenvoudig van bovenaf in een uitsparing van Ø 127 mm plaatsen en middels twee bevestigingsklemmen vanaf de bovenzijde in de vloer vastschroeven voor een oersterke constructie.

De vloerdoos is voorzien van een H05VVF3G1.5 mm² aansluitsnoer van 1,5 meter met een Wieland GST18-3 stekker en is hierdoor stekerbaar te installeren.

Deksel

Het kunststof deksel kan worden voorzien van vloerafwerking tot 5 mm., waarmee de vloerdoos voor een mooie afwerking van de ruimte zorgt. Middels een metalen clip is het deksel eenvoudig te openen en te sluiten. De behuizing is voorzien van een oplegrand en het deksel wordt hier los ingelegd.

Materiaal

Schakelmateriaal: kunststof

Behuizing: kunststof en plaatstaal

Deksel: kunststof en metalen clip

Kleur

Deksel: grijs RAL7031

Schakelmateriaal: zwart

Afmetingen en draagkracht

Buitenmaat oplegrand: Ø 140 mm

Totale hoogte vloerdoos: 93 mm

Uitsparingsmaat: Ø 127 mm

Klembereik: 18 – 40 mm

IP klasse: IP2X

Nom.stroom: 16A

Nom.spanning: 230V

Aarding: opgenomen in interne bedrading

Aarding deksel: Ja

Conform CE: Ja

Draagkracht; 250 Kg, veiligheidsfactor 2.


Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

Uitvoeringen	Artikelnummer
1x 230V randaarde WCD – 1,5m GST	44.71.001

Bijlage

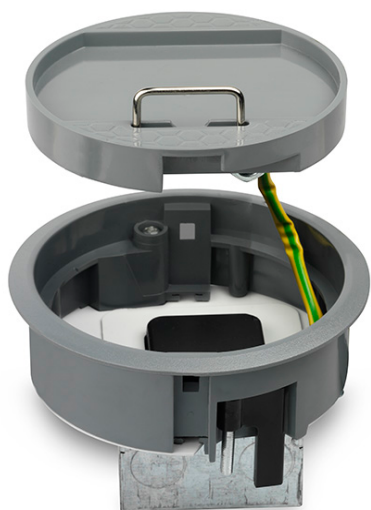

Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw Elektrotechnische Groothandel.

U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het bestandbeheer binnen de installatiebranche!



Gerelateerde producten




Inzetplaatjes 45x45

*Velox 2.0 –
32mm*


instortvloerdoos

Vloerkanaal serpa

Belangrijkste tekeningen - afmetingen

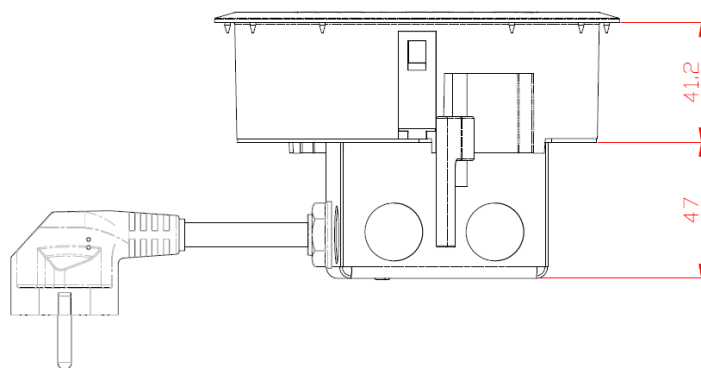

Zijaanzicht vloerdoos

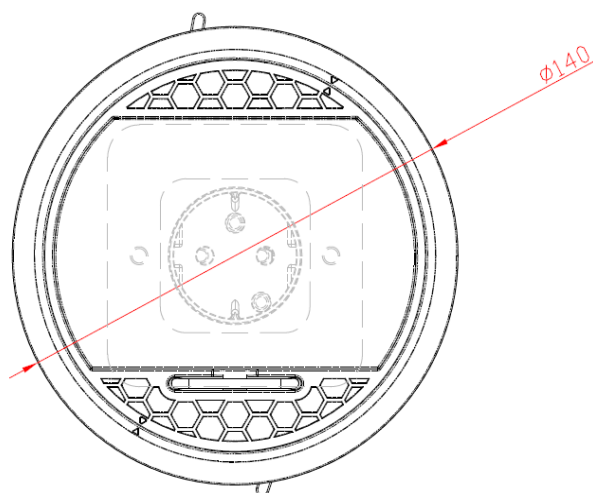

Bovenaanzicht vloerdoos