

BEGA**50 350.6**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met
fluweelwit metalen behuizing en gekleurd
binnenlakwerk.

Lichtuittreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«

Armatuurhuis van aluminium,

oppervlak Kleur fluweelwit

binnenkleur koper mat

Reflector van geanodiseerd aluminium

2 bevestigingsslobgaten

Breedte 4,5 mm · afstand 90 x 38 mm

1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel

Aansluitklem 2,5²

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,8 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 350.6 K3

Modulebenaming LED-0608/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 1320 lm

Armaturen-lichtstroom 214 lm

Armatuurrendement 15,3 lm/W


Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-module: 84.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-module: 79.000 h (L 80 B 50)

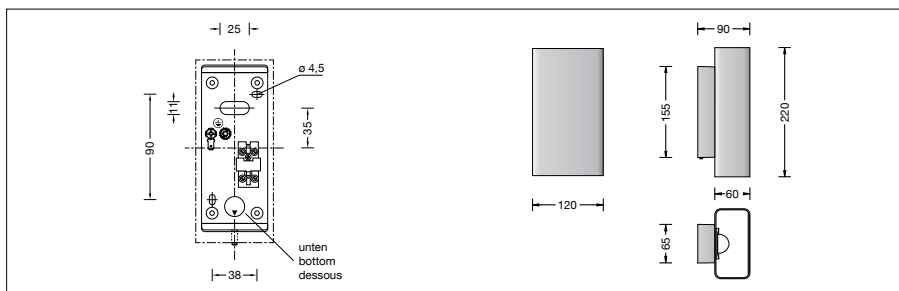

Bestelnummer 50 350.6

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2

Kengetal .4

Kengetal .6