

BEGA**50 350.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met
fluweelwit metalen behuizing en gekleurd
binnenlakwerk.
Lichtuitreding naar boven en beneden.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
Armatuurhuis van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur aluminium mat
Reflector van geanodiseerd aluminium
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 90 x 38 mm
1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel
Aansluitklem 2,5[□]
met stekkerverbinding
Aardaansluiting
LED-module voor netspanning
220-230 V ~ 50/60 Hz
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
⚡ 10 ⚡ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,8 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 14 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$


50 350.2 K3

Modulebenaming LED-0608/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index $R_a > 90$
Module-lichtstroom 1320 lm
Armaturen-lichtstroom 364 lm
Armatuurrendement 26 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-module: 84.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 35\text{ °C}$ (100 %)
LED-module: 79.000 h (L 80 B 50)

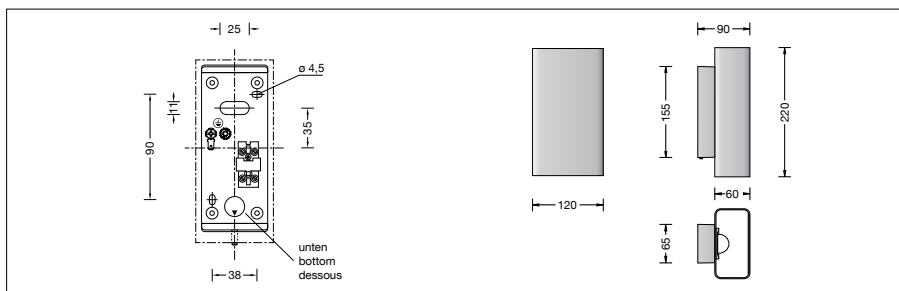

Bestelnummer 50 350.2

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2
Kengetal .4
Kengetal .6