

BEGA**51 177.6**

Staande vloerlamp voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Staand armatuur · binnenarmatuur met metalen huis en lichtstrooiende schijven van kunststof voor naar boven en beneden gericht, afgeschermd licht.

Productbeschrijving

Staand armatuur »STUDIO LINE«

Armatuur van metaal, oppervlak

Kleur fluweelwit

Behuizingafscherming van aluminium,

oppervlak Kleur fluweelwit

binnenkleur koper mat

Lichtstrooiende schijven van kunststof met

optische structuur

Tastdimmer voor een traploze

regeling van de helderheid

Aansluitkabel wit · 2 m,

met randaardstekker

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur

voor de bescherming van temperatuurgevoelige

bouwdelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 4,7 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-

efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

17,1 W

Armatuur-aansluitvermogen

19,5 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 177.6 K3

Modulebenaming

LED-1225/930 + LED-1224/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

2820 lm

Armaturen-lichtstroom

1297 lm

Armatuurrendement

66,5 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

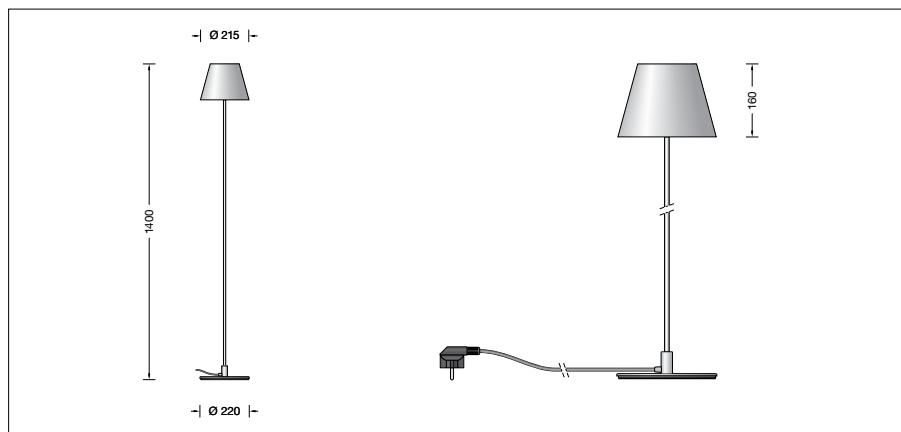
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 51 177.6

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

Kengetal .4

Kengetal .6