

BEGA**71 277**

BEGA UniLink® Aansluitzuil met grondpen

IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

BEGA UniLink® aansluitzuil met grondpen en vijf meter lange aansluitkabel met steekverbinding. Met twee randaardestopcontacten type F voor het aansluiten van tuinarmaturen met randaardestekker in het BEGA UniLink® systeem. Voor de ingebruikname van een BEGA UniLink® aansluitzuil is een afzonderlijk te bestellen stekker of een vrije insteekplek in een BEGA UniLink® verdeler of verlengkabel vereist. De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving



Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof
Kleur grafiet
5 m Aansluitkabel
X05RN-F FEP 2 × 1[□] + 1 G2,5[□] met steekverbinding
2 randaardestopcontacten 250 V ~ met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
Stekker type F: in Duitsland en Europa
wijdverbreid systeem
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406
Maximale systeem stroombelasting: 6 A (1200 W)
Geïntegreerde, vervangbare fijnzekering 6,3 A traag · ø 5 × 20 mm
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,2 kg

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

- 71 180** Stekker type F / E: in Duitsland en Europa wijdverbreid systeem
- 71 181** Stekker type G: in Groot-Brittannië ("Commonwealth-stekker") wijdverbreid systeem
- 71 182** Stekker type J: wijdverbreid systeem Zwitserland en Liechtenstein
- 71 183** Stekkertype L: in Italië en Griekenland wijdverbreid systeem
- 71 184** Stekker type K: in Denemarken en Groenland wijdverbreid systeem
- 71 186** BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m
- 71 187** BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m
- 71 188** BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m
- 71 247** Aansluitkabel 5 m met vrije kabeleinden
- 71 256** Aansluitkabel 0,5 m met vrije kabeleinden
- 71 189** BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

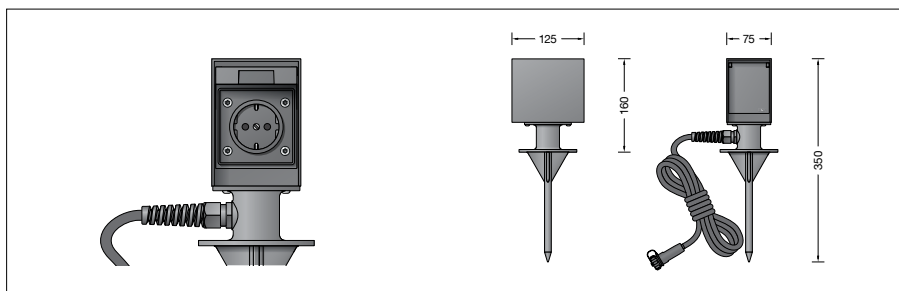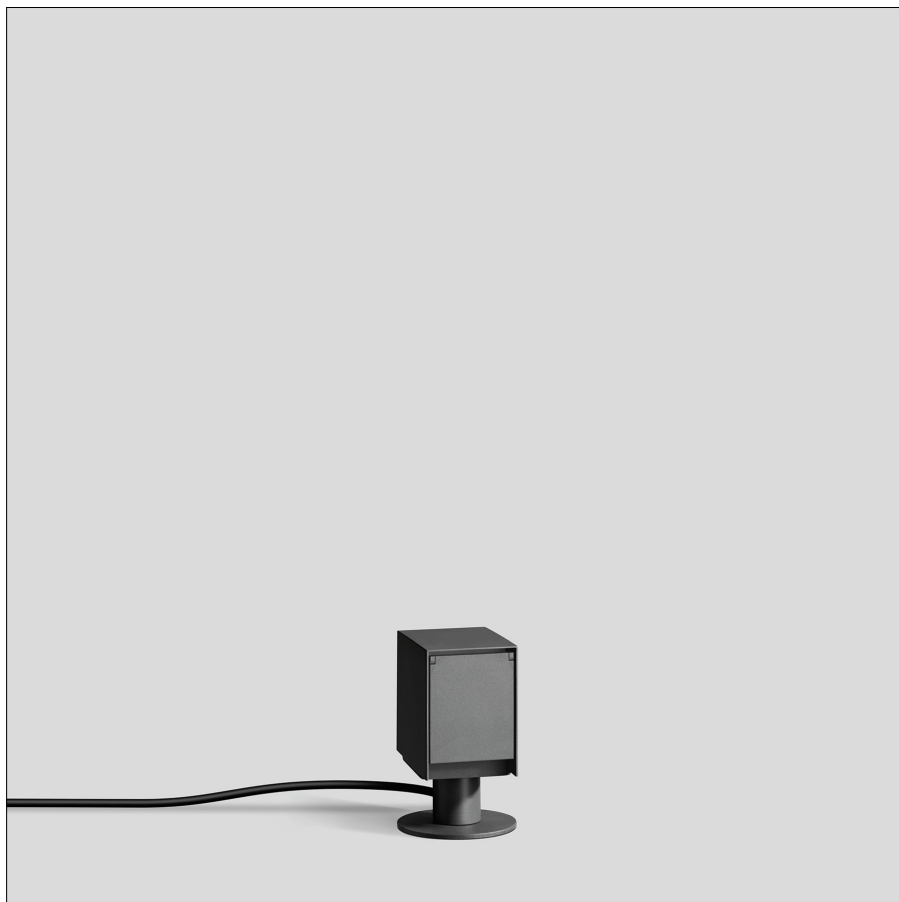

Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw verlichtingssysteem op dat de maximale stroomopname van het systeem van 6 A (1200 W) niet wordt overschreden. Informatie over de stroomopname vindt u in de gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van alle BEGA UniLink® armaturen.