

BEGA**84 044**

Opzetarmatuur » Kopenhagen «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Mastopzetarmatuur voor het verlichten van oppervlakken en paden, zowel buiten als binnen. Kristalglas voor schitterend licht. Voor lichtpunthoogtes van 2000 mm.

Productbeschrijving

Het armatuur is van koper, gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Kristalglas
 Voor masttop ø 60 mm
 Insteekdiepte 45 mm
 Aansluitklem en aardklem 2,5²
 Trekontlasting
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 23
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 12 mm en tegen schuin vallend sproeiwater tot max. 60°
 Stootvastheid IK02
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,2 joule
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,074 m²
 Gewicht: 3,4 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 100 W
 Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E


Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13590**
 LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 77 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

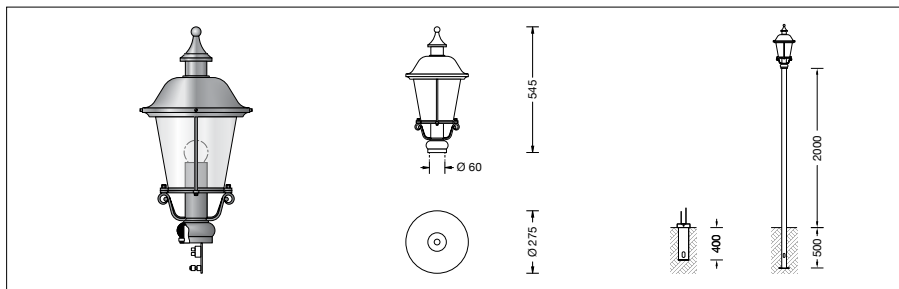

Koper

De uit massief koper vervaardigde delen worden in natuurlijke koperkleur geleverd. Na verloop van tijd vormt zich onder invloed van het weer de typische natuurlijke patina.

Accessoires

Voor dit armatuur adviseren wij de volgende BEGA lichtmasten:

Cilindrische mast van aluminium, gelakt zonder deur

70994 Mast met voetplaat H 2000 mm

Cilindrische masten van aluminium, gelakt met deur en C-rail

70943 Mast met grondstuk H 2000 mm

Passende aansluitkasten vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de lichtmasten.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.