

BEGA**50 931.4**

Plafondarmatuur · diepstraler voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Plafondarmatuur-diepstraler · binnenarmatuur
met aluminium armatuurhuis voor naar
beneden gericht ontspiegeld licht.

Productbeschrijving

Plafondarmatuur-diepstraler

»STUDIO LINE«

Armatuurhuis van aluminium,

Oppervlak Kleur fluweelzwart

binnenkleur messing mat

Afsluitring · oppervlak chroom

Lichtstrooiende siliconenlens

Reflector van geanodiseerd aluminium

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,5 mm

Afstand 66 mm

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,55 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse E

InschakelstroomInschakelstroom: 7,8 A / 112 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 38 armaturen

B 16A: 61 armaturen

C 10A: 64 armaturen

C 16A: 102 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

3,9 W

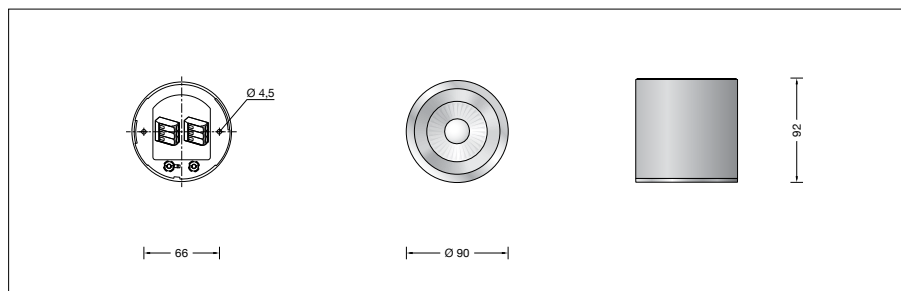
Armatuur-aansluitvermogen

5 W

Nominale temperatuur

 $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur

 $t_{a\text{ max}} = 50^\circ\text{C}$ **50 931.4 K3**

Modulebenaming

LED-1029/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

525 lm

Armaturen-lichtstroom

346 lm

Armatuurrendement

69,2 lm/W

Levensduur · OmgevingstemperatuurNominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 50^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

LichttechniekHalve bundelbreedte 23°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 931.4

Binnenkleur naar keuze

- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

Kengetal .2

Kengetal .4

Kengetal .6