

BEGA**70 704**

Aansluitzuil

 IP 44

Project · Referentienummer

Datum



Productdatablad

Toepassing

Permanente aansluitzuil voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen of elektrisch tuingereedschap.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof · kleur grafiet
 Aansluitzuil met grondstuk voor bevestiging in de grond
 Het grondstuk bestaat uit staal, vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
 2 randaardestopcontacten 16 A · 250 V ~ met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
 Stekker type F: in Duitsland en Europa
 wijdverbreid systeem
 Kabelverbinding voor netaansluitkabel tot $\varnothing$ 13 mm · max. 3 x 2,5[□]
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 2,4 kg

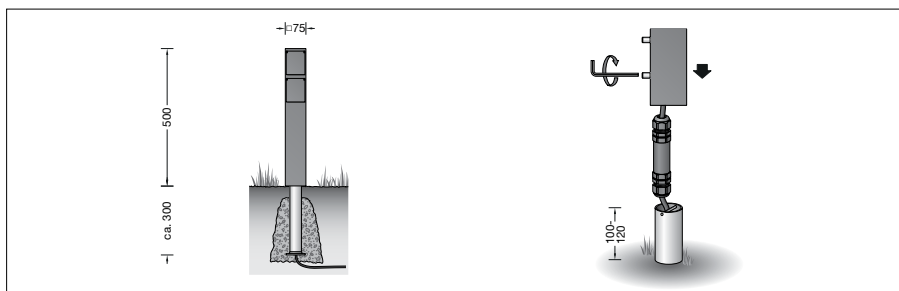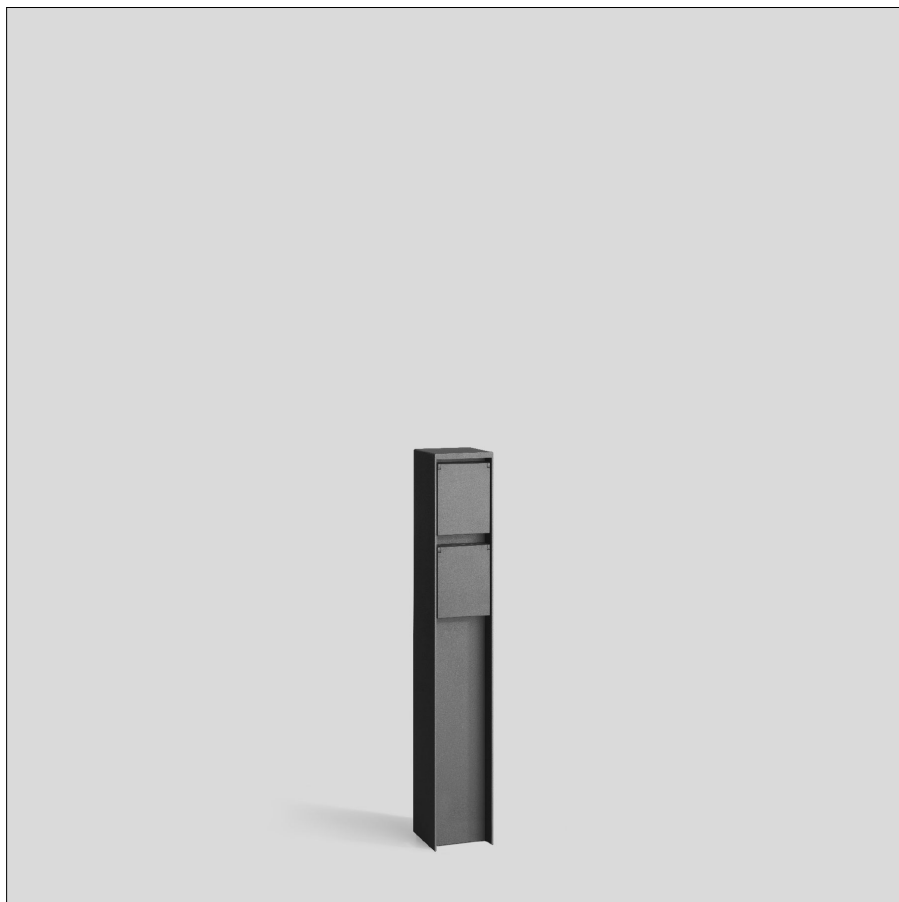

Accessoires

Verdeelddoos voor inbouw in de grond

70 730 Verdeelddoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]

71 053 Verdeelddoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16[□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.