

BEGA**78 047.1**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met ingebouwd netdeel voor oriënterende verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van gegoten aluminium en aluminium,

oppervlak Kleur wit

Kristalglas, inwendig wit

2 bevestigingsslobgaten

Breedte 4,5 mm · afstand 68 mm

1 kabelinvoer voor

netaansluitkabel tot ø 10,5 mm

max. 3 x 1,5[□]

Aansluitklem 2,5[□]

Aarddraadaansluiting

BEGA Ultimate Driver®

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

Veiligheidsklasse I

Stootvastheid IK05

Bescherming tegen mechanische

stoten < 0,7 joule

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,4 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7 A / 102 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 60 armaturen

B 16A: 96 armaturen

C 10A: 100 armaturen

C 16A: 161 armaturen



Lichtbron

Module-aansluitvermogen 2 W

Armatuur-aansluitvermogen 2,7 W

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 65\text{ °C}$

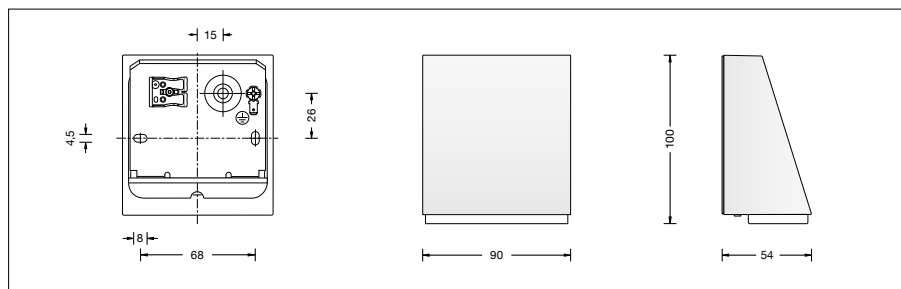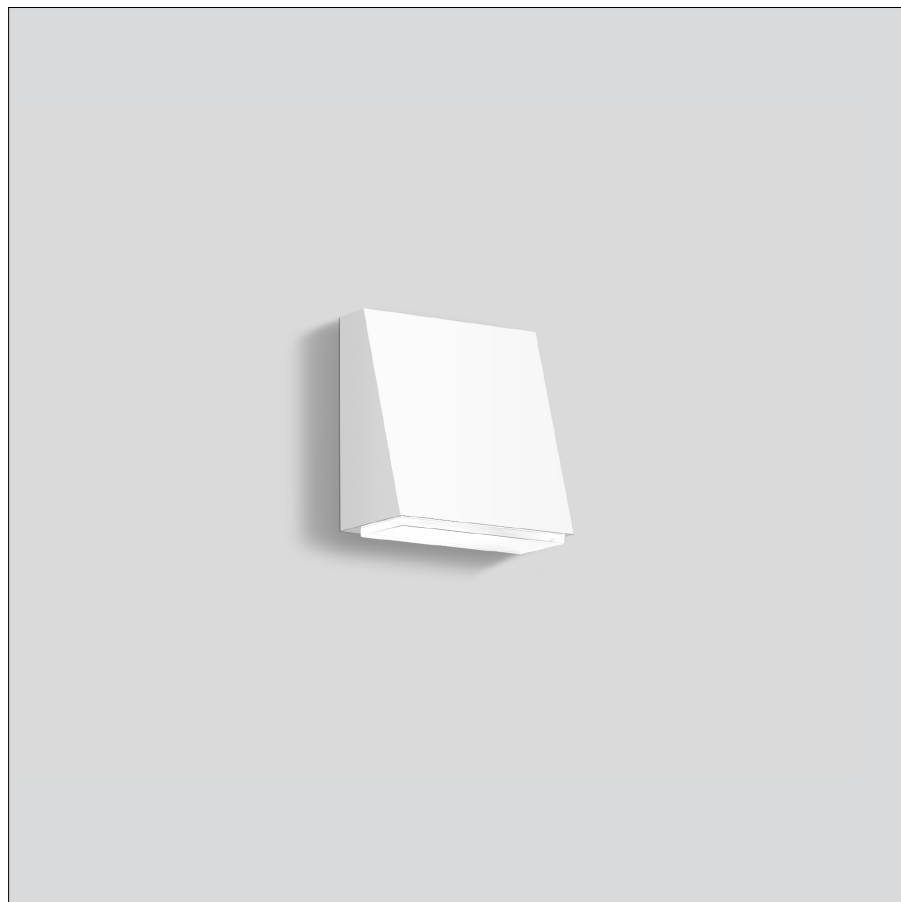

78 047.1 K3

Modulebenaming LED-0234/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 305 lm

Armaturen-lichtstroom 227 lm

Armatuurrendement 84,1 lm/W

78 047.1 K4

Modulebenaming LED-0234/940

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurweergave-index CRI > 90

Module-lichtstroom 315 lm

Armaturen-lichtstroom 234 lm

Armatuurrendement 86,7 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 65\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 52.000 h (L 80 B 50)

Bestelnummer 78 047.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 3000 K of 4000 K

3000 K – bestelnummer + **K3**

4000 K – bestelnummer + **K4**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal

Kengetal .1

Kengetal .2

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.