

BEGA**84 419**

Armatuur voor tuin- en padverlichting



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Opaalglas met schroefdraad
 Siliconenafdichting
 Armatuur met schroef sokkel van staal
 vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor montage op een ter plaatse aangelegd fundament of een ander verhard oppervlak, bijv. terras of stenen pad
 Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 9$ mm
 Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 65$ mm
 Montagebeugel met aansluitkast en 3-polige klem 4[□] voor aansluiting van de kabel
 max. $3 \times 2,5$ [□]
 Fitting E 27
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK05
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 3,2 kg

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
 Lampvermogen max. 60 W
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13584**
 LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 63 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

13510 LED 7 W · 805 lm · 2700 K
13548 LED 7 W · 805 lm · 2700 K
 dimbaar


13584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
13586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
 dimbaar

13512 LED 8 W · 1055 lm · 2700 K
13588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

Draadloos bestuurbare uitvoering (Zigbee 3.0):

13555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
 dimbaar
13556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
 dimbaar · Tunable White
13557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
 dimbaar · Tunable White · RGBW

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

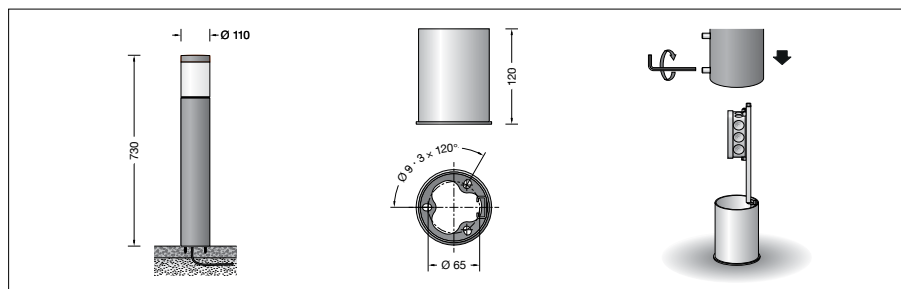

Toepassing

Vrijstralend tuin- en padverlichting met rotatiesymmetrische lichtsterkteverdeling. Geschikt voor toepassingen in de particuliere en openbare sector, voor zover er geen gevaar voor vandalisme bestaat.

Bestelnummer 84 419

Kleur naar keuze grafiet of zilver
 Grafiet – bestelnummer
 Zilver – bestelnummer + **A**

Lichtverdeling

