

Krimpkous verbindings- / reparatiesets met mechanische verbinders

LVK-C

LVK-C verbindings- / reparatiesets bestaand uit warmkrimpde kous voor het verbinden van kabels en aders (niet-gearmeerde polymeer kabels met een ommanteling van PVC, PE en XLPE). De sets zijn geschikt uitgevoerd met mechanische verbinders voor toepassing met zowel aluminium als koperen aders, nominale spanning 0,6/1,0 (1,2) kV.

Hoofdkenmerken

- universeel geschikt voor het verbinden van kabels en aders
- verpakt als set, snel en direct toepasbaar
- met hoogwaardige thermoplastische lijm
- goede corrosiebestendige eigenschappen met uitstekende bestendigheid tegen veroudering en schurende werking
- thermochromatische stippen (TCP) als krimppindicator
- uitstekende krimphouding
- bestand tegen chemische invloeden en aardalkaliën
- hoge UV-bestendigheid
- met mechanische verbinders
- halogeen vrij

Inhoud kit

Buitenkous, binnenkous, mechanische verbinders, reinigingsdoek, schuurpapier, handleiding.




LVK-C Krimpkous verbindings- / reparatiesets met verbinders



LVK-C: buitenkous, binnenkous, mechanische verbinders, reinigingsdoek schuurpapier, handleiding.



Met verbinder!

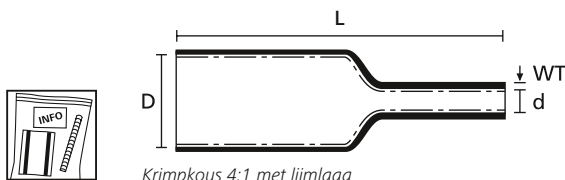

Krimpkous 4:1 met lijmlaag

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Krimphouding	tot 4:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C
Smeltpunt lijm	+105 °C
Lengtekrimp	-10 % max.
Diëlektrische sterkte	20 kV / mm volgens ASTM D 2671

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Aantal binnen kousen	Geleider afmeting mm ²	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Artikelnr.
LVK-C-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170	55,0	16,0	550	380-04016
LVK-C-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250	105,0	25,0	800	380-04018
LVK-C-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250	75,0	20,0	800	380-04017
LVK-C-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125	55,0	16,0	500	380-04015
LVK-C-5x1,5-16	5	1.5-16	19,0	3,2	125	48,0	12,0	450	380-04014
LVK-C-5x1,5-6	5	1.5-6	12,0	3,0	70	48,0	12,0	250	380-04013

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.