


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lámparas halógenas de doble terminal con casquillo de tubo

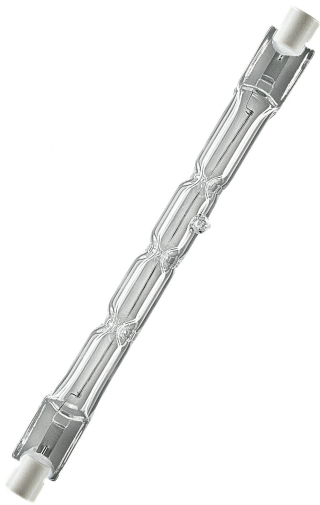

Áreas de aplicación

- Ideal para destacar y realzar edificios
- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de caminos
- Iluminación jardín
- Áreas de tráfico
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- No se requiere transformador
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 2.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100
- Temperatura del color: 3.000 K
- Posición de funcionamiento: p15




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1580.00 W
Potencia del conjunto	1580.00 W
Tensión nominal	230 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	33730 lm
Eficacia luminosa	21 lm/W
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Temperatura de color	2900 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Tono de luz	1029
Protección UV	No



Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0 s
Áng. de haz nom. (valor de medio	360.00 °

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	250.70 mm
Diámetro	12 mm
Peso del producto	22,92 g

Vida media

Vida media	2000 h
------------	--------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	R7s
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Tubo
Pie de pág. usado solo para el producto	Fusibles protegido con valores indicados según recomienda. a IEC60357, EN60357 / Para uso interior y exterior se requiere luminarias cerradas

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Posición de quemado	p15

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	1580.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	HDG-1500-230-R7s-256,1
Referencia para pedido	64760 1580W 230

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	R7s
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	256.10 mm
Altura (luminarias incluidas)	12 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	12 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.444
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.406
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	714419,1635410

Número de modelo	AC35335,AC54069
------------------	-----------------

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	
	Spectral power distribution

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300004181	Caja unitaria 1	303 mm x 26 mm x 26 mm	31.97 g	0.20 dm³
4050300209128	Embalaje de envío 12	315 mm x 84 mm x 117 mm	453.52 g	3.10 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.