

Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212503
 EAN: 7021982125034
 Vervangt: 8246092719



Elektrisch

System wattage: 13W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1650lm
 Noodlumen: EM 390lm
 Werkzaamheid: 127 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Satijnmatte reflector
 Bundelhoek: 68°
 UGR: UGR<19 tot 750 mA/3220 lm
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.09
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.05
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
 Kleur: Wit/Satijnmat
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
 Kabel: Cable 5x0,75mm²
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
 Diameter (mm) D: 166
 Cut-out (mm): 150
 Inbouwdiepte plafond (mm): 80
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

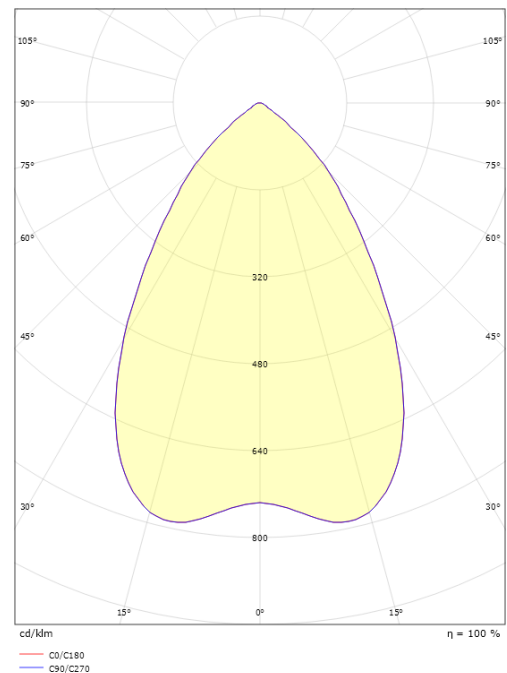

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 3 4