


# Productdatablad

## Led-oriëntatieverlichting

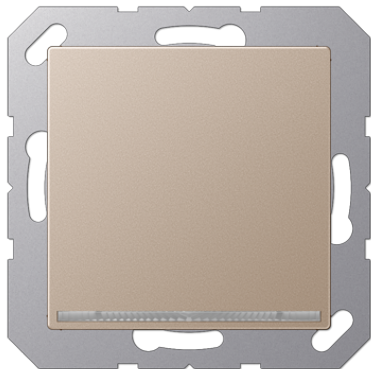

### Artikelnr.

A 1539-OO CH LNW

### Led-oriëntatieverlichting

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

met witte leds (kleurtemperatuur 3500 K)

Verbruik in bedrijf: 0,5 W

De led-oriëntatieverlichting kan via een externe schakelaar worden geschakeld.

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

### Thermoplast (slagvast) gelakt

#### Kleur:

champagne

#### Materiaal:

thermoplast gelakt



Kleurendruk mogelijk