


# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, aanrakingsveiligheid en schroefklem voor beschermingsleiding

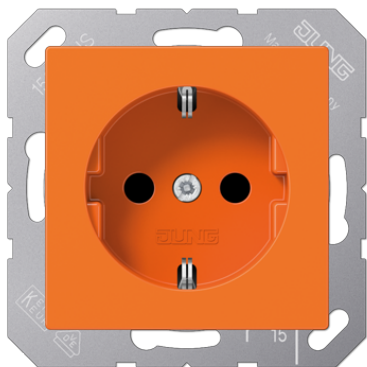

## Artikelnr.

A 1520 NBFKIK6 O

### Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm<sup>2</sup>

schroefklem voor beschermingsleiding met 6 mm<sup>2</sup>  
met niet geaarde draagring  
(schroefbevestiging)

Voor toepassing in installaties volgens NEN 1010:2015 en NEN 1010-7:2000/A3:2005  
montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
oranje

**Materiaal:**  
thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk