


Productdatablad

Power DALI-draaistuureenheid TW

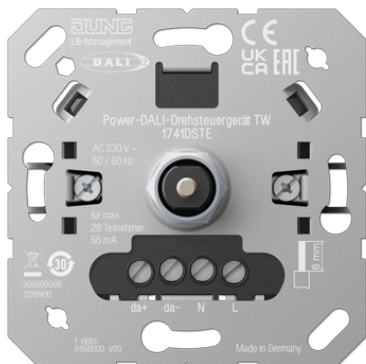

Artikelnr.

1741 DSTE

Power DALI-draaistuureenheid TW

Bedoeld gebruik

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI/DALI-2-interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- De Power DALI-draaistuureenheid TW levert de stroom voor maximaal 28 DALI-deelnemers.
- Opslaan van kleurtemperatuurgrenswaarden
- Opslaan van een basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte
- Gecertificeerd volgens IEC 62386-101 e -103 (Single Master)
- Het apparaat werkt als DALI-2 Single Master en mag niet met andere DALI-besturingen worden gecombineerd.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Vermogensopname:	max. 2 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Toegestane busstroom:	max. 250 mA
Gegarandeerde busstroom:	56 mA
Kortsluitstroom:	max. 61 mA
Kleurtemperatuurinstelling:	2.000 ... 10.000 K
Uitgangsstroom:	max. 56 mA
Aantal DALI-deelnemers:	max. 28

