



MASTER Value LEDspot MV - GU10

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lamptype	LED	Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Schakelcyclus	50.000	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Nominale levensduur	25.000 hr	Lichtrendement (nominaal)	72 lm/W
Lampvoet	GU10 [GU10]	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (CRI)	90
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	270 lm
		Flikkerwaarde (PstLM)	1
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,6
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]		
Bundelhoek (nom.)	36 graden		
Lichtstroom	270 lm		

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,7 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
--------------------------	---

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	467615
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens



Full EOC	871951430811400
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
Bestelcode	30811400
Lokale code	30811400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002979402
Volledige productnaam	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D
EAN/UPC - Case	8719514308121

Maatschets



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D


MASTER Value LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens

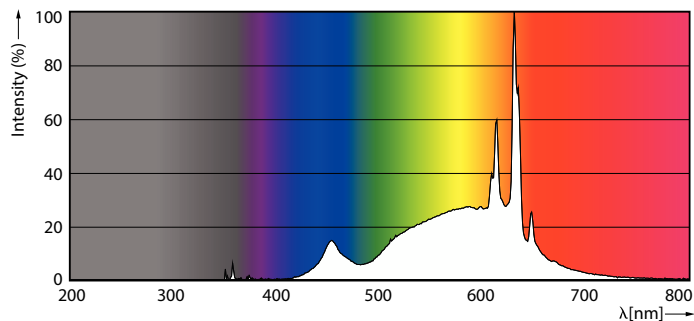


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

Levensduur

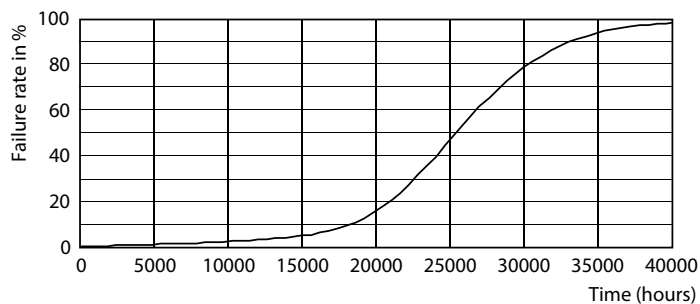

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

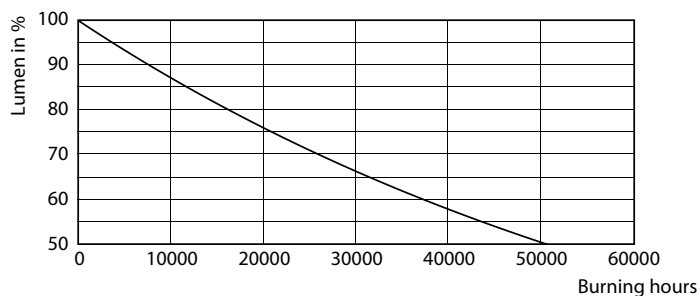

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D

