



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	50.000 hr
Lampvoet	E27 [E27]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	840 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	210,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,2
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	35 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Lampvorm	A60 [A 60 mm]
----------	---------------

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1370030
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Productgegevens

Full EOC	871951442079300
Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
	EELA



Bestelcode	42079300
Lokale code	42079300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003066802
Volledige productnaam	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA
EAN/UPC - Case	8719514420809

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometrische gegevens

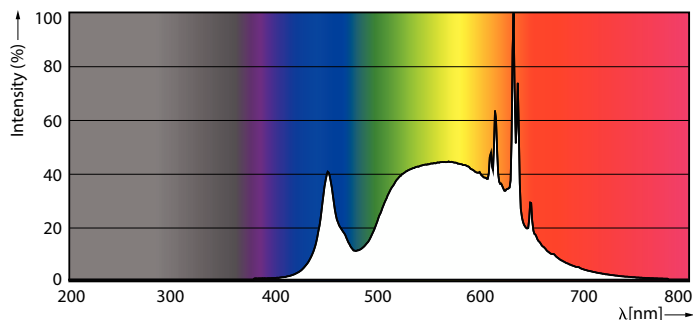


General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens

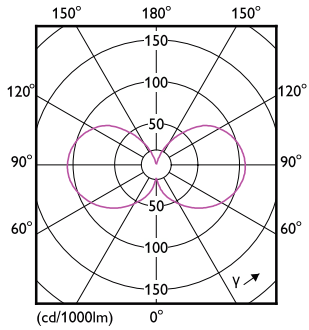

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA

