



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lamptype	LED	Energieverbruik	50 tot 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	4,8 W
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	44 mA
Nominale levensduur	15.000 hr	Opstarttijd (nom.)	60 W
Lampvoet	G9 [G9]	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0,4
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom	570 lm	Operationele temperatuur	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtrendement (nominiaal)	118,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	Capsule
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV - G9

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397600
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869965818200


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Bestelcode	65818200
Lokale code	65818200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002059802
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
EAN/UPC - Case	8718699658199

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometrische gegevens

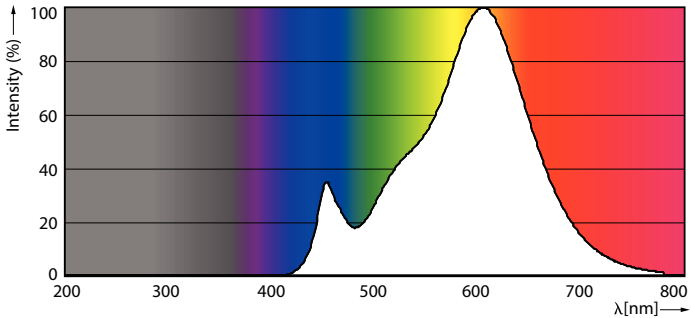


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

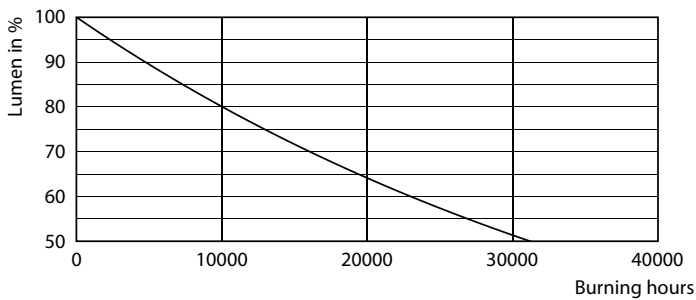

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

