



Sample image

Datasheet

Article number: 70003557

Description: Other Component

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107				
定格絶縁電圧 Ui				
電圧 (V) AC / DC				
690 AC / DC				
定格インパルス電圧 Uimp				
電圧 (kV) 過電圧カテゴリー		汚染度	電源システム	
4 III		3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用	
機能				
スイッチ-ディスコネクター				
定格連続通電電流 Iu/Ith				
Current (A)		周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C) 追加要求事項	
20		55	60 周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C	
定格操作電流 Ie				
負荷種別		電圧 (V)		Current (A)
AC-15		220 - 240		6
AC-15		380 - 440		4
定格操作電力				
負荷種別		電圧 (V)	相数	極数
AC-3		220 - 240	3	3
AC-3		380 - 440	3	3
AC-3		660 - 690	3	3
AC-3		220 - 240	1	2
AC-3		380 - 440	1	2
AC-23A		220 - 240	3	3
AC-23A		380 - 440	3	3
AC-23A		660 - 690	3	3
AC-23A		220 - 240	1	2
AC-23A		380 - 440	1	2
電力 (kW)				
AC-3		220 - 240	3	3
AC-3		380 - 440	3	5,50
AC-3		660 - 690	3	5,50
AC-3		220 - 240	1	2,20
AC-3		380 - 440	1	3
AC-23A		220 - 240	3	3,70
AC-23A		380 - 440	3	7,50
AC-23A		660 - 690	3	7,50
AC-23A		220 - 240	1	2,50
AC-23A		380 - 440	1	3,70
最大ヒューズ定格 IEC				
ヒューズ特性		ヒューズ数		Current (A)
gG		1		25
UL60947-4-1, UL508				
Nominal Voltage				
電圧 (V) AC / DC				
300 AC / DC				
定格絶縁電圧 Ui				
電圧 (V) AC / DC				
300 AC				
定格熱電流				
Current (A)		周囲温度 (°C) 備考		
20		0 - 40 --		
Horsepower rating				
Across-the-Line Motor Starting		電圧 (V)	相数	極数
Reversing		110 - 120	1	2
Reversing		220 - 240	1	2
Reversing		277 - 277	1	2
Reversing		110 - 120	3	3
Reversing		220 - 240	3	3
DOL		110 - 120	1	2
DOL		220 - 240	1	2
DOL		277 - 277	1	2
DOL		110 - 120	3	3
DOL		220 - 240	3	3
Power (HP)				
Reversing		110 - 120	1	0,17
Reversing		220 - 240	1	0,50
Reversing		277 - 277	1	0,60
Reversing		110 - 120	3	0,50
Reversing		220 - 240	3	1
DOL		110 - 120	1	0,50
DOL		220 - 240	1	1
DOL		277 - 277	1	2
DOL		110 - 120	3	1,50
DOL		220 - 240	3	3
Ambient temperature [°C]				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				
40				

Connecting instructions						
Markings						
モータ断路器として使用する場合は、装置にはOFF位置でロックする方法を設けなければならない。						
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	300	20	1	2	1	
AC	300	20	3	3	1	
CSA						
Nominal Voltage						
			電圧 (V) AC / DC			
			300 AC			
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			300 AC			
定格熱電流						
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考			
		20	0 - 40 --			
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		電圧 (V)	相数	極数	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL		110 - 120	1	2	0,50	40
DOL		220 - 240	1	2	1	40
DOL		277 - 277	1	2	2	40
DOL		110 - 120	3	3	1,50	40
DOL		220 - 240	3	3	3	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
		Temperature rating (°C)	Current (A)		Text	
		75			-- only	
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	300	20	1	1	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
端子ネジ締付トルク						
			締付トルク (Nm)		締付トルク (lb-in)	
			0,60		5	
Stripping length						
			Length (mm) --			
			8 STRIPPINGLENGTH			
電線サイズ						
電線種別	最小値 / 最大値		1端子当たりの配線数	断面積 (mm²) or (AWG/kcmil)	電線材料	
単線	最小		1	0.5mm²	銅	
単線	最小		2	0.5mm²	銅	
細撚線	最小		1	0.75mm²	銅	
細撚線	最小		2	0.75mm²	銅	
細撚線	最大		2	2.5mm²	銅	
細撚線	最大		2	AWG 14	銅	
単線または荒撚線	最大		2	AWG 12	銅	
単線または荒撚線	最大		2	2.5mm²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小		1	0.5mm²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大		2	2.5mm²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小		2	0.5mm²	銅	
認証						
仕様						マーキング
EAC						
CEマーキング						
UK Directives						
CSA C.22.2 No.14						
GB/T14048.3						
Recommended screw driver						
Type of screw driver			Value			
Cross Screwdriver			PH1			
Slot screwdriver according to DIN 5264			0,8x4			
注意事項						
備考						
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。						
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。						
- 銅線のみを使用してください。電線を半田付けしないでください。						

注意事項

備考

- ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジは工場出荷時には仮締め状態となっています。ジャンパー線(コモン線)に接続された端子ネジの締め付けを含む全ての端子ネジが、必ず適切なトルクで締められていることをご確認の上、ご使用ください。
- スイッチの設置後、端子間の間隔は、適用される規格の要件を満たすのに十分なものでなければなりません。

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65


Picture name	Description
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal


Mounting-FT2

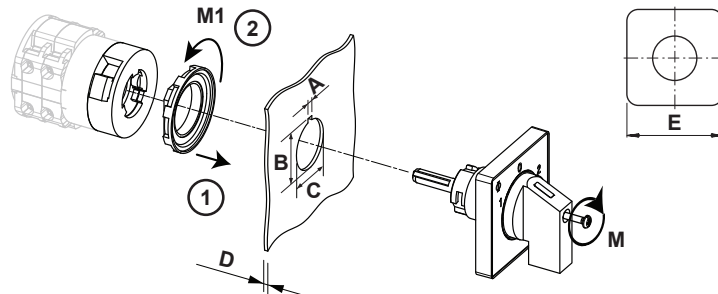

IP - Code front side		IP66, IP67, IP69k
Stages		1,00 - 12,00
A	H	3,20 mm
A+ _{tol.}	H	0,20 mm
A- _{tol.}	H	0,00 mm
B	H	24,10 mm
B+ _{tol.}	H	0,40 mm
B- _{tol.}	H	0,00 mm
C	Ø	22,30 mm
C+ _{tol.}	Ø	0,40 mm
C- _{tol.}	Ø	0,00 mm
D	H	<= 6,00 mm
E	□	48,00 mm
M	M̄	0,50 Nm
M1	M̄	1,80 Nm



Wiring diagram

CA10.A440.FT2

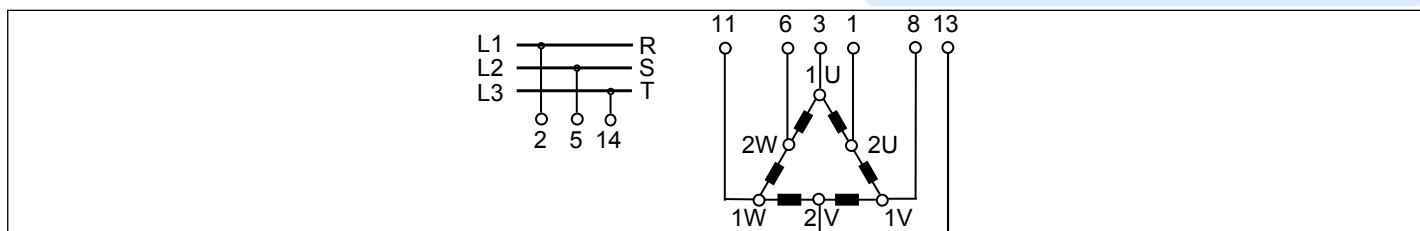

Switch program


CA10.A440.FT2

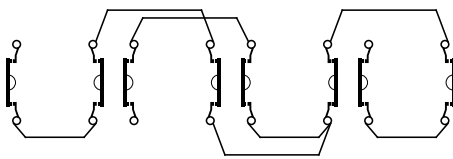 Kraus & Naimer		CA10		A440		Page 1 of 1							
Face Plate 													
Switching Angle 60 Total switching Angle 120		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
0	300												
	315												
	330												
	345												
	0												
	15												
	30												
	45												
	60												
	75												
	90												
	105												
	120												
	135												
	150												
	165												
	180												
195													
210													
225													
240													
255													
270													
285													

Version: 44

Face plate

S0.F073/A10.E1L

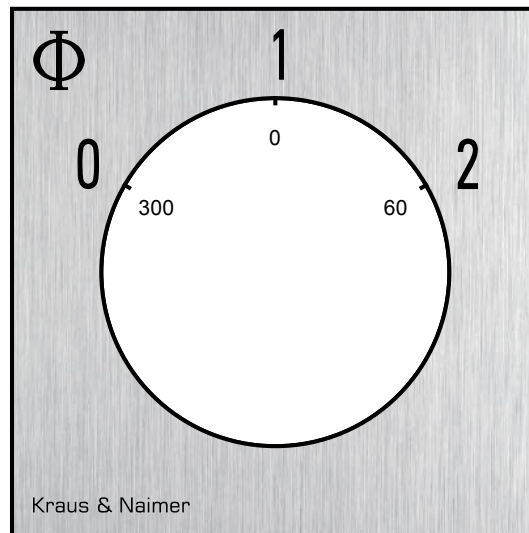

HANDLES

Designation: S0C.G251

Handle colour: "1" black

