


Productdatablad

3-tonen gong

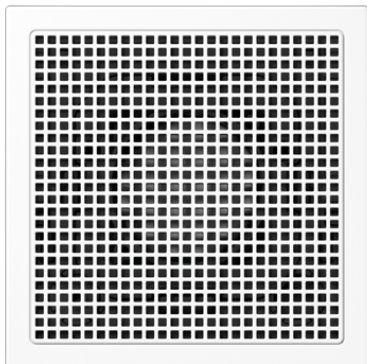

Artikelnr.

LS 2567-G3 WW

3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr.

NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast
