



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

De MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.050
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	24 graden
Lichtstroom	1.750 lm
Lichtsterkte (nom.)	8.500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	46 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.750 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	89 V
Spanning (nom.)	89 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


MASTERC colour CDM-R111 Elite

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector
Lampvorm	R111 [R 111 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473280
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Maatschets



Fotometrische gegevens

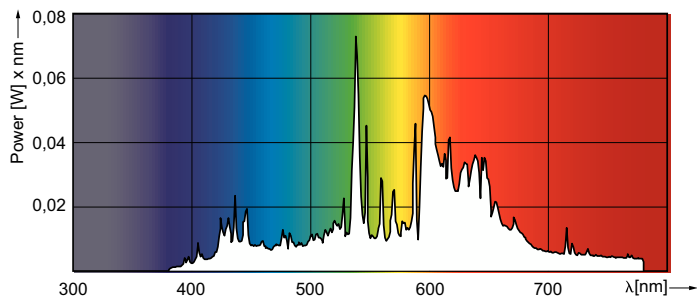

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168944700
Bestelcode	68944700
Materiaalnr. (12NC)	928195405330
Lokale code	CDMR111E3593D24
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291689447
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291689454

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

1120° / 100° / 120°

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite

