



Staande armatuur Falcon

- Modern staande armatuur met directe/indirecte lichtverdeling
- Uiterst comfortabel licht (UGR<16)
- Stijlvolle tiptoetsbediening op paal
- Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor
- Hoge efficiëntie van 125 lm/w
- Bediening via Smart App, verbinding met Smart Sensors mogelijk



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Smart							
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	3x PL-L 55W	100	12500	125	4000	19,00


Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
523003011100	LED Falcon-P 100W-BLE2-840	94051190	2965x605x232	20,50	6941491725826	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	100.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	70.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	230V Kabellengte	3 m
Dimbaarheid	BLE2 / Touch Dim	Materiaal eigenschappen	
Bundelhoek	110° up (70%) + 120° down (30%)		
Afwerking	Wit RAL9003		
CRI	> 80	Materiaal behuizing	Aluminium
UGR	≤ 16	Materiaal optiek	PMMA
Beschermingsgraad (IP)	IP20	Cover materiaal	Polycarbonaat
Slagvastheid	IK02	Toepassingscondities	
Beschermingsklasse	I		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja	Bedrijfstemperatuur	-10~+45°C
Gloeidraadtest	650°C	Gebruikstemperatuur	+25°C
Vermogensfactor	≥ 0,9	Opslagtemperatuur	-25~+50°C



Maatschets (mm)

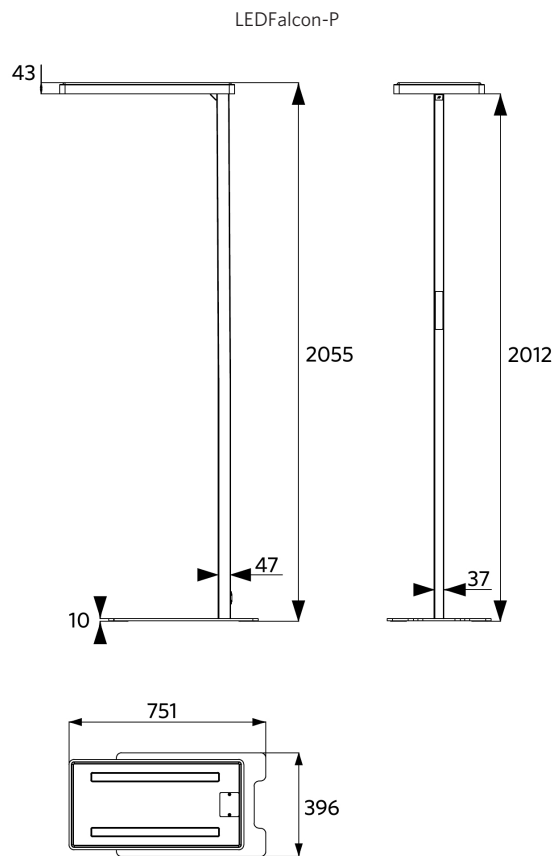

Fotometrische gegevens

