



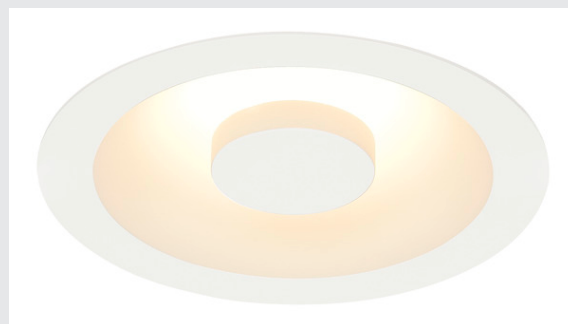

OCCULDAS 14

inbouwlamp, led, 3000K, indirect, wit, 15 W

De exclusief door David Morgan ontworpen, dimbare plafondinbouwlamp OCCULDAS 14, is met een 15 W Premium LED uitgerust. De centrische blinding zorgt voor een homogene, verblindingsvrije, stemmige en indirecte verlichting. Dankzij de al aangepaste led-voeding, is de armatuur voor directe aansluiting aan 230 V netspanning geschikt. De serie OCCULDAS is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	117331
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.8 cm
Diameter	14 cm
Nettogewicht	0.447 kg
Brutogewicht	0.628 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	3.7 cm
Inbouwdiameter	13 cm
BIG WHITE pagina	397