




Gigamedia Datakabel LSZH 8x0.26mm² Wit CAT6A (TIA)

GGM C6AF4PZHT5

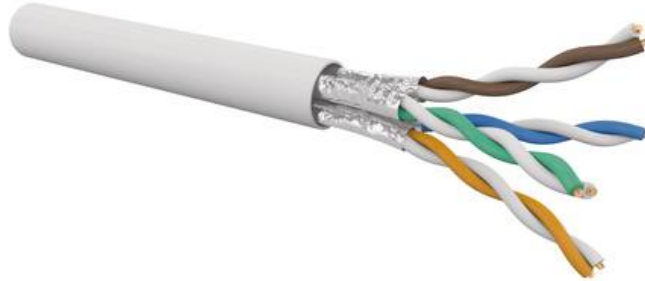

De Cat. 6A-kabels van Gigamedia zijn getest tot 550 MHz, gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium (3P), speciaal ontworpen om de Klasse EA-specificaties te overstijgen en Ethernet-toepassingen tot 10 Gbps, zoals PoE (voeding op afstand, volgens IEEE 802.3af/at) te ondersteunen. De afzonderlijke afscherming per aderpaar zorgt voor een lage Next-waarde en een optimale bandbreedte.

Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, en ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, en 5GBase-T en 10GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Mantelkleur: wit (RAL 9003);
- ; Diameter buitenmantel: 7,3 mm;
- ; LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Brandgedrag: EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2, EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2

? Normconformiteit : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2

? Toepassingen : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)

? Mantelkleur : wit (RAL 9003)

? Diameter buitenmantel : 7,3 mm

? LS0H-mantel

(IEC 60754-2 en IEC 61034-2)

? Brandgedrag :

EN 13501-6 : Dca, s2, d2, a2

EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2