Gigamedia Datakabel 8x0.259mm² Wit CAT6A (IEC)

GGM C6AFF4PZHT5

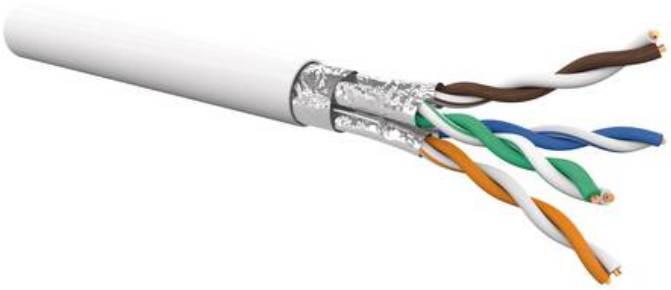

De Cat. 6A-kabels van Gigamedia zijn getest tot 550 MHz, gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium (3P), speciaal ontworpen om de Klasse EA-specificaties te overstijgen en Ethernet-toepassingen tot 10 Gbps, zoals PoE (voeding op afstand, volgens IEEE 802.3af/at) te ondersteunen. De algemene afscherming samen met de afzonderlijke afscherming per aderpaar zorgen voor een lage Next-waarde en een optimale bandbreedte.

- Verpakking: 500 m haspel
- Voldoet aan normen:
  - ISO/IEC 11801 Ed.2.2
  - EN 50173-1, EN 50173-2 en EN 50173-5
  - ISO/IEC 24764
  - IEC 61156-5: Editie 2.0 2009-02
  - ANSI/TIA-568-C.2
- Kleur mantel: wit RAL9001
- Buitendiameter mantel: 7 mm
- Diameter isolatie: 1,32 mm
- Frequentiebereik: van 0 tot 550 MHz
- Karakteristieke impedantie: 100 Ohm
- Afscherming met aluminium/polyesterfolie per paar en continuïteitsdraad - F/FTP
- Mantel: LSZH
  - IEC 60754-2
  - IEC 61034-2
- Brandprestaties:
  - EN 13501-6: Dca s2 d1 a1
  - EN 50575
  - EN 50399
  - EN 60332-1-2
- NVP: 82 %
- Koperen geleidermaat: 23 AWG