



Sample image

Datasheet

Article number: 70002455

Description: Other Component

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107				
定格絶縁電圧 Ui				
電圧 (V) AC / DC				
690 AC / DC				
定格インパルス電圧 Uimp				
電圧 (kV) 過電圧カテゴリー		汚染度	電源システム	機能
4 III		3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用	スイッチ-ディスコネクター
定格連続通電電流 Iu/Ith				
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項	
20	55	60	周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C	
定格操作電流 Ie				
負荷種別	電圧 (V)			Current (A)
AC-15	220 - 240			6
AC-15	380 - 440			4
定格操作電力				
負荷種別	電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	3
AC-3	380 - 440	3	3	5,50
AC-3	660 - 690	3	3	5,50
AC-3	220 - 240	1	2	2,20
AC-3	380 - 440	1	2	3
AC-23A	220 - 240	3	3	3,70
AC-23A	380 - 440	3	3	7,50
AC-23A	660 - 690	3	3	7,50
AC-23A	220 - 240	1	2	2,50
AC-23A	380 - 440	1	2	3,70
最大ヒューズ定格 IEC				
ヒューズ特性	ヒューズ数			Current (A)
gG	1			25
UL60947-4-1, UL508				
Nominal Voltage				
電圧 (V) AC / DC				
300 AC / DC				
定格絶縁電圧 Ui				
電圧 (V) AC / DC				
300 AC				
定格熱電流				
Current (A)		周囲温度 (°C) 備考		
20		0 - 40 --		
Horsepower rating				
Across-the-Line Motor Starting	電圧 (V)	相数	極数	Power (HP)
Reversing	110 - 120	1	2	0,17
Reversing	220 - 240	1	2	0,50
Reversing	277 - 277	1	2	0,60
Reversing	110 - 120	3	3	0,50
Reversing	220 - 240	3	3	1
DOL	110 - 120	1	2	0,50
DOL	220 - 240	1	2	1
DOL	277 - 277	1	2	2
DOL	110 - 120	3	3	1,50
DOL	220 - 240	3	3	3
Pilot duty rating code				
Duty Code				
A300				
SCCR / Max. fuse rating				
Conditions of acceptability				
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses. Manual Motor Controllers when intended for use as a motor disconnecter are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by 30A Class J time delay fuses.				
Temp. rating of wire				
Temperature rating (°C)		Current (A) Text		
60 - 75		-- Use copper wire only		

Connecting instructions						
Markings						
モータ断路器として使用する場合は、装置にはOFF位置でロックする方法を設けなければならない。						
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	300	20	1	2	1	
AC	300	20	3	3	1	
CSA						
Nominal Voltage						
			電圧 (V) AC / DC			
			300 AC			
定格絶縁電圧 Ui						
			電圧 (V) AC / DC			
			300 AC			
定格熱電流						
		Current (A)	周囲温度 (°C) 備考			
		20	0 - 40 --			
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting	電圧 (V)	相数	極数	Power (HP)	Ambient temperature [°C]	
DOL	110 - 120	1	2	0,50	40	
DOL	220 - 240	1	2	1	40	
DOL	277 - 277	1	2	2	40	
DOL	110 - 120	3	3	1,50	40	
DOL	220 - 240	3	3	3	40	
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
		Temperature rating (°C)	Current (A) Text			
		75	-- only			
General Use						
AC / DC	電圧 (V)	Current (A)	相数	極数	No. of contacts in series	
AC	300	20	1	1	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
電線サイズ						
電線種別	最小値 / 最大値		1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料	
単線	最小		1	0.5mm ²	銅	
単線	最小		2	0.5mm ²	銅	
細撚線	最小		1	0.75mm ²	銅	
細撚線	最小		2	0.75mm ²	銅	
細撚線	最大		2	2.5mm ²	銅	
細撚線	最大		2	AWG 14	銅	
単線または荒撚線	最大		2	AWG 12	銅	
単線または荒撚線	最大		2	2.5mm ²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小		1	0.5mm ²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大		2	2.5mm ²	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最小		2	0.5mm ²	銅	
Stripping length						
			Length (mm) --			
						
Recommended screw driver						
Type of screw driver	Value					
Cross Screwdriver	PH1					
Slot screwdriver according to DIN 5264	0,8x4					
端子ネジ締付トルク						
			締付トルク (Nm)		締付トルク (lb-in)	
			0,60		5	
認証						
仕様						マーキング
EAC						
CEマーキング						
UK Directives						
CSA C.22.2 No.14						
GB/T14048.3						
注意事項						
備考						
- 錫メッキ/銀メッキの有無に関わらず、配線には銅線のみを使用してください。なお、接続前の電線の端を半田付け処理することはお控えください。						
- 直流開閉容量はON/OFFスイッチに適用されます。						

注意事項

備考

- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態にて出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。
- スイッチの設置後、端子間の間隔は、適用される規格の要件を満たすのに十分なものでなければなりません。

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Do not throw in the trash as care must be taken to ensure environmentally sound disposal and recycling. Please either use an environmentally friendly waste disposal company; return to the supplier for disposal; or return direct to the manufacturer, Kraus & Naimer. You can find local Kraus & Naimer offices at www.krausnaimer.com

Proposition 65


Picture name	Description
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

Mounting-FT2

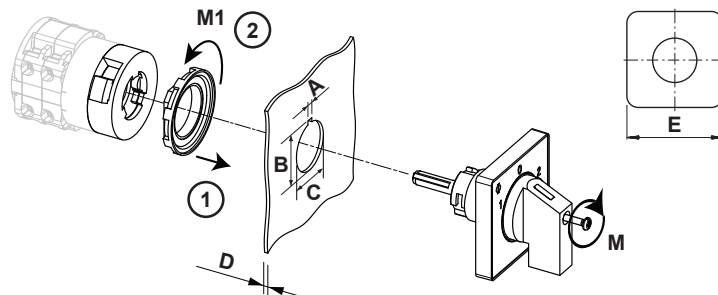

IP - Code front side	IP66, IP67, IP69k
Stages	1,00 - 12,00
A	H 3,20 mm
A+ _tol.	H 0,20 mm
A- _tol.	H 0,00 mm
B	H 24,10 mm
B+ _tol.	H 0,40 mm
B- _tol.	H 0,00 mm
C	Ø 22,30 mm
C+ _tol.	Ø 0,40 mm
C- _tol.	Ø 0,00 mm
D	H ≤ 6,00 mm
E	□ 48,00 mm
M	⌘ 0,50 Nm
M1	⌘ 1,80 Nm

Wiring diagram


CA10.A220.FT2



Page 5 of 7

Face plate


S0.F072/A10.E1L

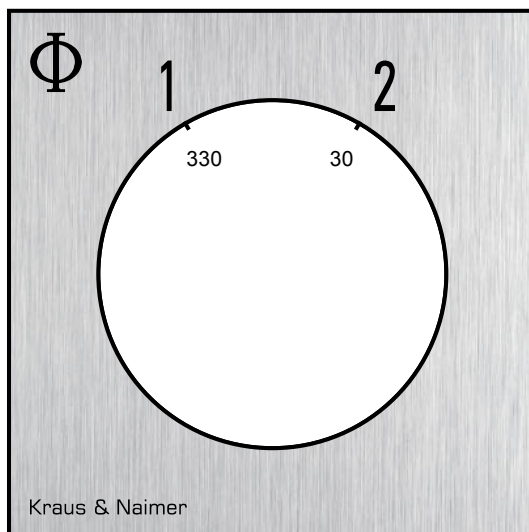



HANDLES

Designation: SOC.G251
Handle colour: "1" black

GENERAL TECHNICAL INFORMATION			
Recommended screw driver			
Type of screw driver		Value	
Cross Screwdriver		PH1	
Slot screwdriver according to DIN 5264		0,8x4	
			
A	22,00 mm	B	23,80 mm
C	27,60 mm		